


Cartouche fusible NH

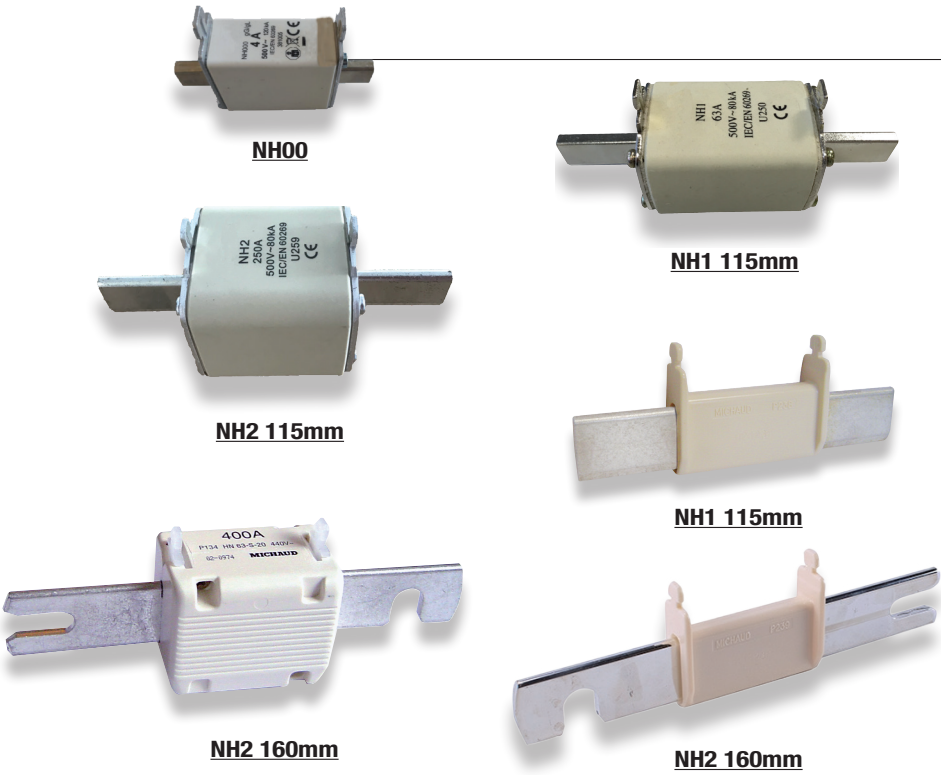



Utilisation

Les cartouches fusibles basse tension NH00, NH1 ou NH2 sont de type gG. Elles sont utilisées comme organe de protection des réseaux et ouvrages de distribution publique basse tension. Elles sont mises en place dans :

- Les tableaux basse tension des postes de distribution publique,
- Les coffrets coupe-circuit interrupteurs de branchement intérieurs ou extérieurs,
- Les armoires de coupure pour réseaux souterrains,
- Les coffrets et armoires de comptage pour usages divers.

Description

- Ces cartouches fusibles à couteau sont de type NH00, NH1 ou NH2 selon la norme **CEI 269-2-1**.
- Elle est de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elle est disponible en plusieurs calibres :
 - 2A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A ou 160A en NH00,
 - 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A et 250A en NH1, 115mm,
 - 125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 315A, 335A et 400A en NH2, 115mm,
 - 125A, 200A, 250A et 400A en NH2, 160mm.
- Elle est spécifiée pour une tension assignée de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est au minimum de 50kA.

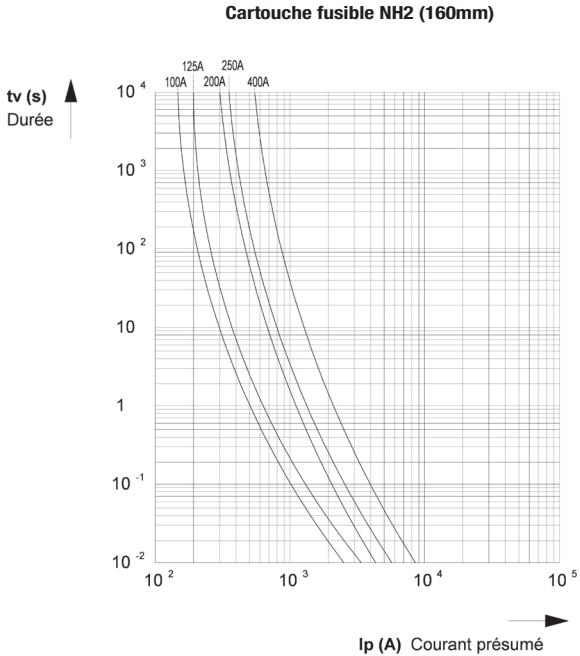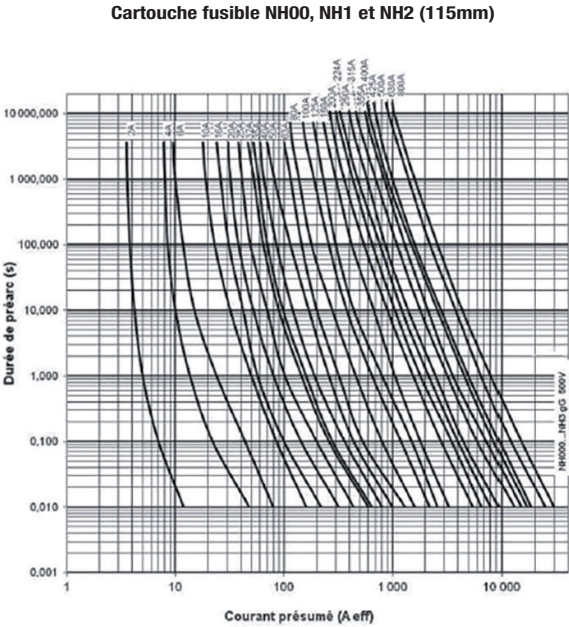

Code		Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
CARTOUCHE FUSIBLE NH00				
U664-2	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 2A		0,180	3
U664-4	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 4A		0,180	3
U664-6	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 6A		0,180	3
U664-10	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 10A		0,180	3
U664-16	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 16A		0,180	3
U664-20	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 20A		0,180	3
U664-25	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 25A		0,180	3
U664-32	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 32A		0,180	3
U664-35	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 35A		0,180	3
U664-40	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 40A		0,180	3
U664-50	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 50A		0,180	3
U664-63	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 63A		0,180	3
U664-80	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 80A		0,180	3
U664-100	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 100A		0,180	3
U664-125	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 125A		0,180	3
U664-160	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V 160A		0,180	3
U665	COUTEAU DE NEUTRE NH00		0,100	1
CARTOUCHE FUSIBLE NH1 ET NH2 115mm				
U250	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 63A 115mm		0,400	5
U251	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 80A 115mm		0,400	5
U252	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 100A 115mm		0,400	5
U253	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 125A 115mm		0,400	5
U254	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 160A 115mm		0,400	5
U255	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 200A 115mm		0,400	5
U256	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 250A 115mm		0,400	5
U257	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 125A 115mm		0,400	3
U262	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 160A 115 mm		0,400	3
U258	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 200A 115mm		0,400	3
U263	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 224A 115 mm		0,400	3
U259	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 250A 115mm		0,400	3
U260	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 315A 115mm		0,400	3
U264	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 335A 115 mm		0,400	3
U261	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 400A 115mm		0,400	3
P238	BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 115mm		0,210	1
CARTOUCHE FUSIBLE NH2 160mm				
P130	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 125A 160mm		0,780	3
P131	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 200A 160mm		0,780	3
P132	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 250A 160mm		0,780	3
P134	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 400A 160mm		0,780	3
P239	BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 160mm		0,290	1

Accessoire



La poignée de manœuvre est utilisée pour la mise en place et l'extraction des fusibles de taille NH00 à NH2 dans les appareils lorsque ceux-ci ne sont pas équipés d'un préhenseur intégré.

Code		Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
P237	POIGNÉE DE MANŒUVRE FUSIBLES T00-T2		0,260	1