Connecteur de mesure et de mise en court-circuit

K36x

Connecteur CMCC/CT

Utilisation

Ce connecteur s'utilise pour mettre en court-circuit ou à la terre le réseau aérien basse tension en conducteurs isolés torsadés. Il permet également de procéder à des mesures de tension. Il comprend le connecteur et la prise de mesure et de mise en court-circuit.

Description

- La connexion se fait par perforation d'isolant.
- La tenue diélectrique dans l'eau est supérieure à 6kV.
- La vis de serrage, qui est la seule partie métallique accessible, est hors tension électrique.
- L'efficacité du serrage est assurée par une vis à tête fusible.
- La douille terminale est protégée par un bouchon solidaire évitant la pénétration d'eau et la corrosion.

Ce connecteur répond aux critères de la **NF C 33-020** et de la **EN 50-483**.

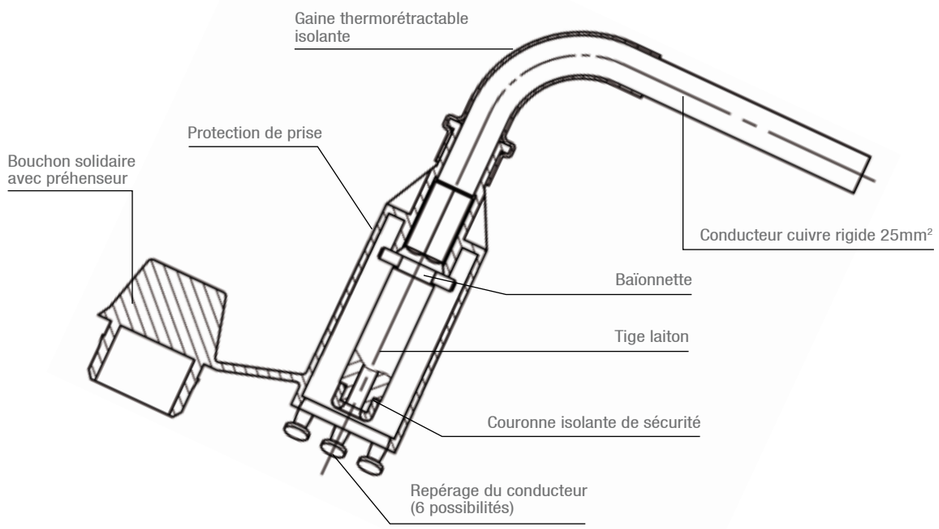

Prise de mesure et de mise en court-circuit
K368

Code	Désignation	Capacités Principal isolé Al-Cu (mm²)	Poids (kg)	Unité de vente
VISSERIE ACIER ZINGUÉ (VZ)				
K362	CONNECTEUR CMCC/CT 25 VZ	16-25	0,230	10
K363	CONNECTEUR CMCC/CT 70 VZ	16-70	0,230	10
K361	CONNECTEUR CMCC/CT 95 VZ	16-95	0,230	10
K364	CONNECTEUR CMCC/CT 150 VZ	16-150	0,230	10

Le connecteur K362 est élaboré à partir d'un connecteur K322 (CBS/CT 25), le connecteur K363 à partir d'un connecteur K323 (CBS/CT 70) et le connecteur K364 à partir d'un connecteur K324 (CBS/CT 150).
Il comprend le connecteur et la prise de mesure et de mise en court-circuit.

Option :

La prise de mesure et de mise en court-circuit (PMCC) peut être vendue séparément.
Cette prise dérivé peut être utilisée avec l'ensemble de la gamme des connecteurs 6kV MICHAUD de type CBS/CT et RDP/CN.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K368	PRISE DE MESURE ET DE MISE EN COURT-CIRCUIT (PMCC)	0,100	25

Variante:

La prise de mise à la terre permet de raccorder une torsade et une mâchoire à rainure parallèle via un connecteur.
Elle est compatible avec un connecteur à perforation d'isolant d'un côté, et un connecteur nu de l'autre.

Code	Désignation	Diamètre (mm)	Poids (kg)	Unité de vente
U248	PRISE DE MISE A LA TERRE	9,65	0,100	25

U248
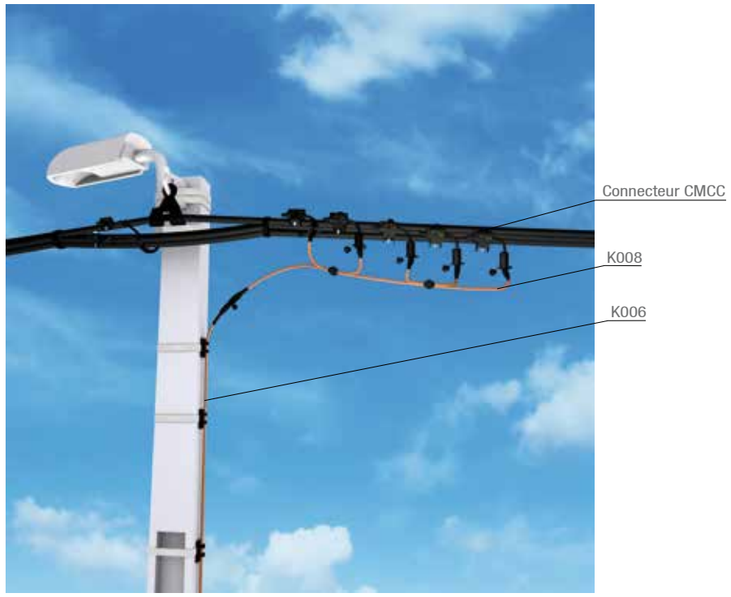
VOIR FICHE
INSTALLATION / Outillages isolés BT