


Coffret coupe-circuit

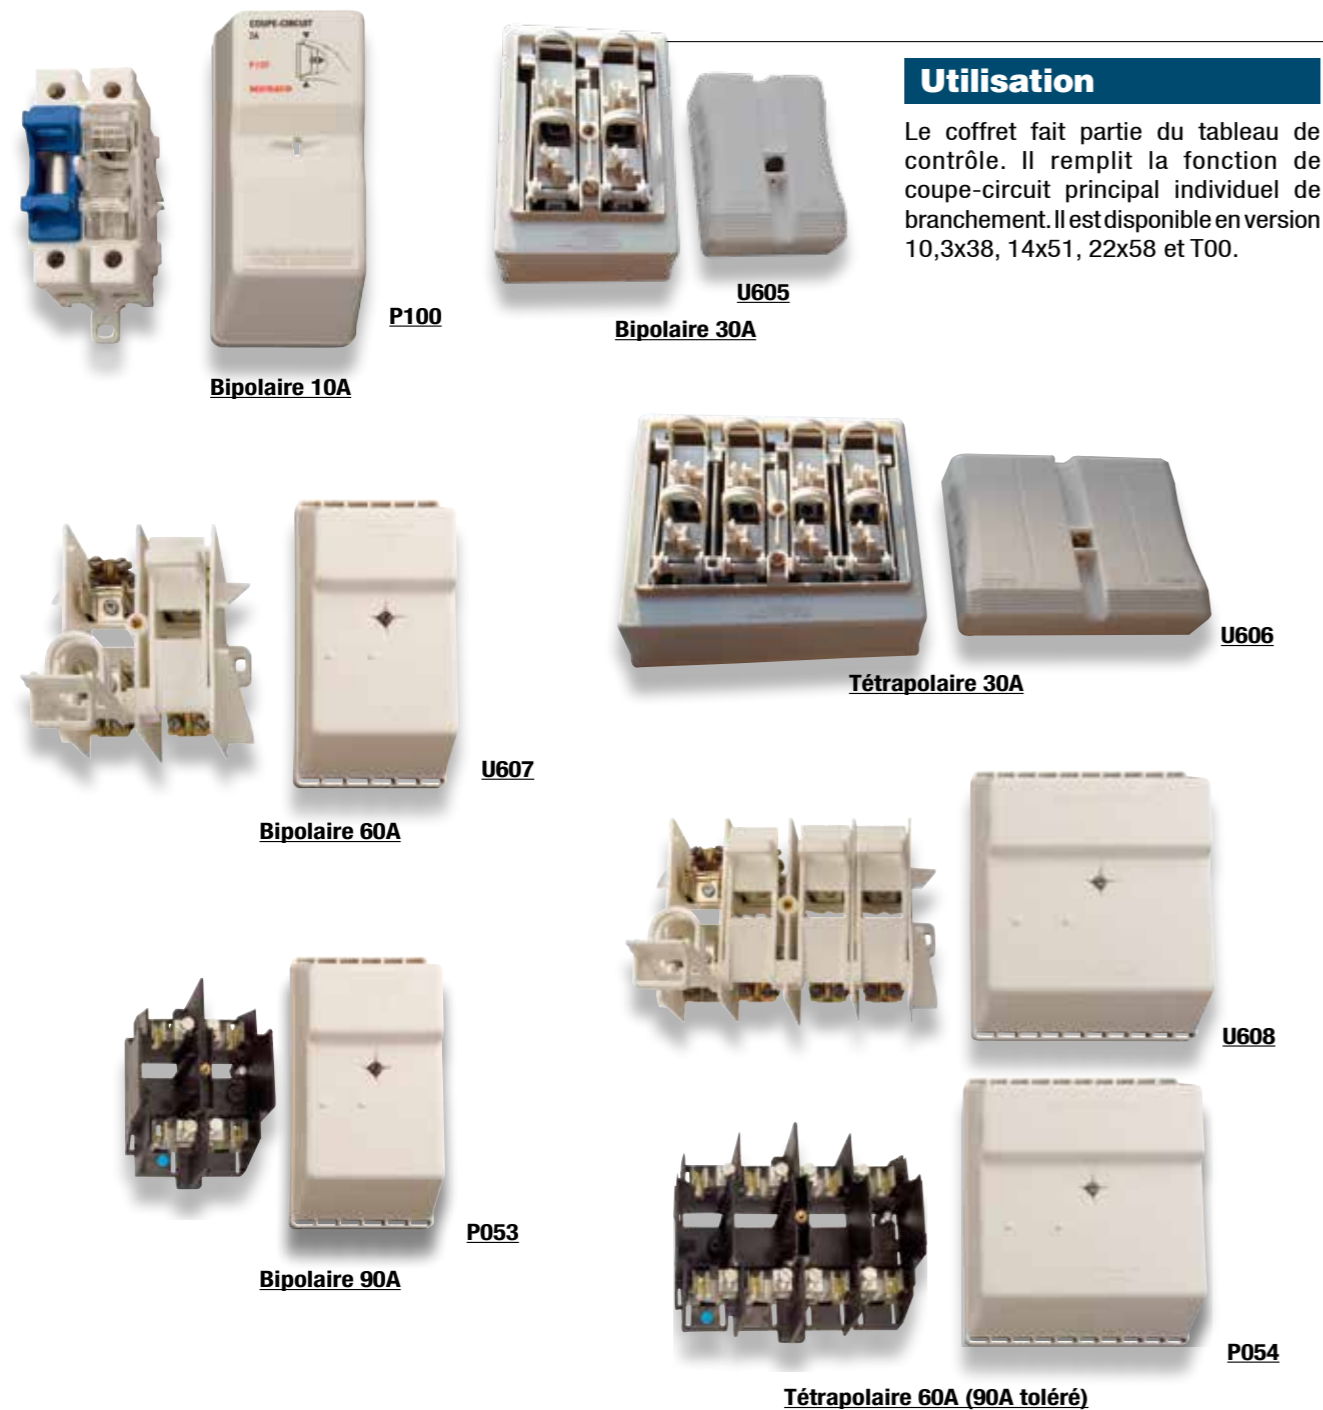


Utilisation

Le coffret fait partie du tableau de contrôle. Il remplit la fonction de coupe-circuit principal individuel de branchement. Il est disponible en version 10,3x38, 14x51, 22x58 et T00.

Description

- Le capot est doté de ventilations et d'un gros volume d'air limitant l'échauffement.
- Le plombage est réalisé par deux encoches à 90° dans le capot et par un trou dans la vis de serrage indexé sur la fente pour le P053, P054, et les coffrets U605 à U608.
- Les vis des bornes sont en acier inoxydable. Elles permettent une grande durabilité en atmosphère agressive.
- L'extraction des cartouches se fait à l'aide d'une poignée amovible de manipulation standard.
- Les bornes à cage du coffret P100 peuvent recevoir des sections de câbles de 1,5mm² à 10mm².
- Les bornes des coupe-circuits 14x51 peuvent recevoir des sections de câbles de 6mm² à 25mm².
- Les bornes des coupe-circuits 22x58 et T00 peuvent recevoir des conducteurs en cuivre ou aluminium de section 6mm² à 35mm².
- Le coffret P054 accepte une intensité jusqu'à 90A.
- Le coffret P100 est livré équipé avec un tube neutre. Les autres sont livrés vides.

Les matériaux synthétiques utilisés répondent aux critères des spécifications **HN 60-E-02** et **HN 60-S-02**.

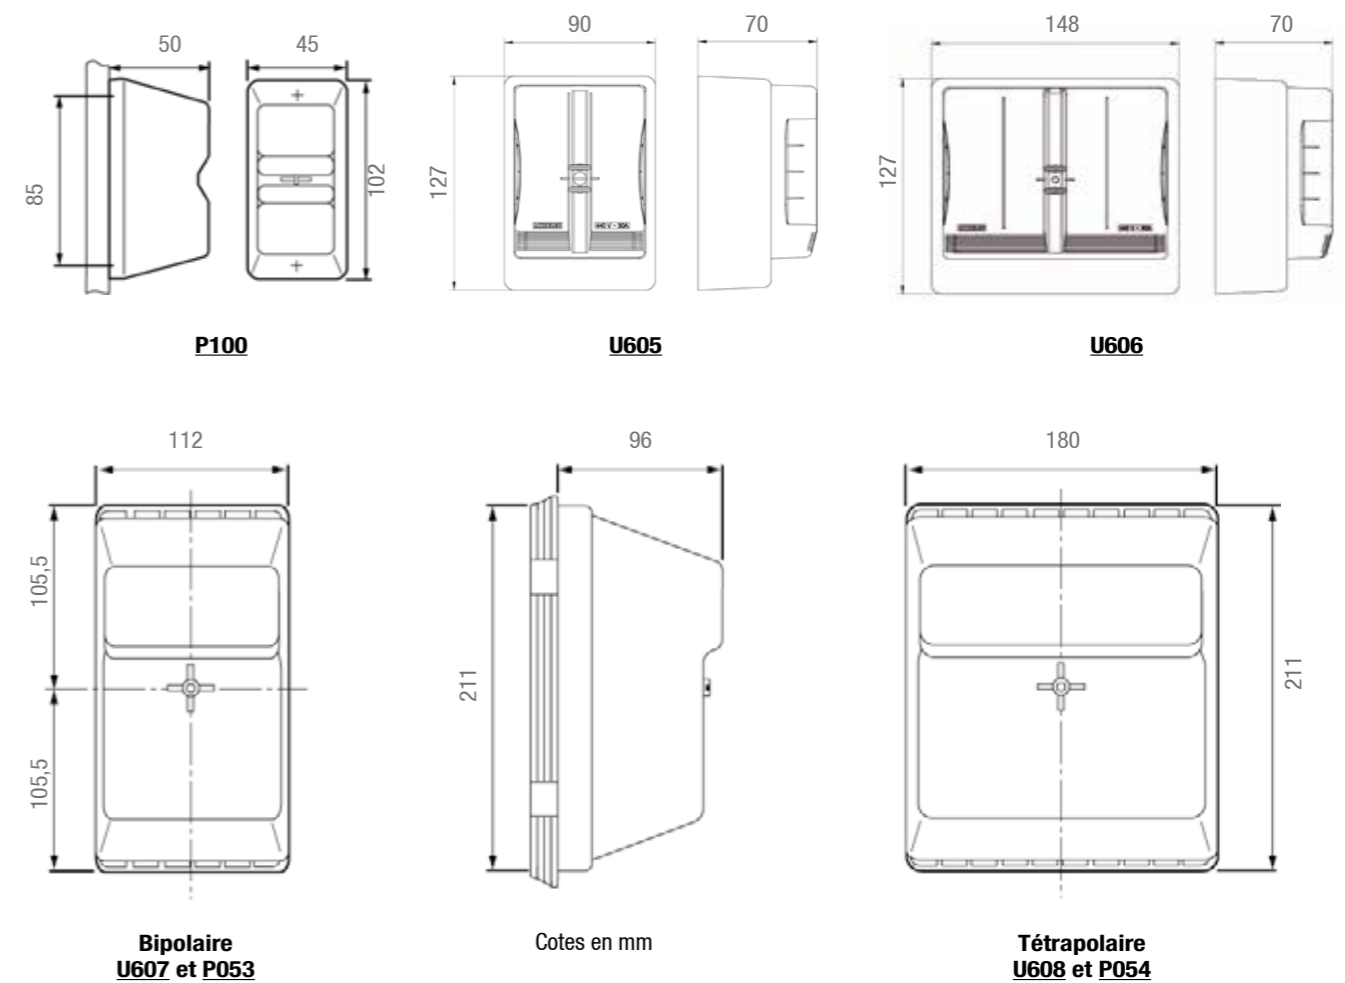

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
TAILLE 10,3x38			
P100	COFFRET C/C 2A TUBE NEUTRE	0,170	1
TAILLE 14x51			
U605	COFFRET C/C 30A BIPOLAIRE	0,230	1
U606	COFFRET C/C 30A TÉTRAPOLAIRE	0,350	1
TAILLE 22x58			
U607	COFFRET C/C 60A BIPOLAIRE	0,510	30
U608	COFFRET C/C 60A TÉTRAPOLAIRE	0,780	18
TAILLE T00			
P053	COFFRET C/C 90A BIPOLAIRE	0,600	1
P054	COFFRET C/C 60A TÉTRAPOLAIRE	0,944	1

Les appareils sont livrés sans les cartouches.

Option :

Des fusibles 10,3x38, 14x51, 22x58 et T00 sont disponibles.

 **VOIR FICHE**
PROTECTION / Fusibles

