

# Coffret compteur/disjoncteur



F732 (Monophasé)

F733 (Triphasé)

### Utilisation


Le coffret client est destiné à recevoir un compteur et l'appareillage nécessaire à la protection. Il peut être mis en œuvre à l'extérieur ou à l'intérieur de l'habitation.

### Description

- Le coffret est disponible en monophasé et en triphasé.
- Il peut accueillir :
  - Un coupe-circuit 22x58 (en option, fourni dans le F73X-M),
  - Un support permettant de recevoir un compteur (fourni),
  - Un support permettant de recevoir un disjoncteur différentiel (fourni).
- Il possède une fenêtre sur la partie avant permettant la lecture du compteur ainsi qu'une trappe d'accès à l'emplacement du disjoncteur différentiel.
- Il présente 2 entrées équipées de 2 passe-fils permettant un passage des câbles étanches, au bas du coffret.
- Il est injecté en matériaux synthétiques renforcé de fibre de verre offrant une bonne résistance aux conditions climatiques (très bonne protection contre les UV, l'humidité et la pénétration d'eau).
- Il est plombable à l'aide d'un scellé ou d'un cadenas limitant ainsi la fraude et l'accès aux parties sous tension (non fournis).
- Il peut être fixé grâce à des vis et chevilles, ou du feuillard (non fournis).

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
F732	COFFRET CLIENT COMPTAGE / DISJONCTEUR MONOPHASE	2,50	1
F733	COFFRET CLIENT COMPTAGE / DISJONCTEUR TRIPHASE	6,60	1

## Accessoires

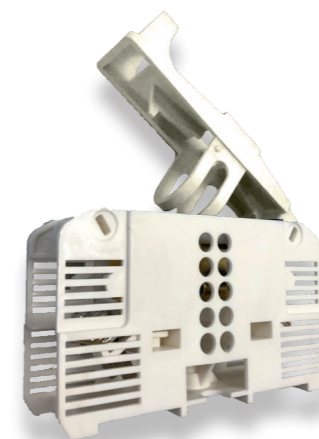

U609

### Utilisation

Le coffret fait partie du tableau de contrôle. Il remplit la fonction de coupe-circuit principal individuel de branchement. Il est destiné à recevoir un fusible 22x58.

### Description

- Les bornes de cet appareil peuvent recevoir indifféremment des conducteurs en cuivre ou en aluminium, de section 6 à 35 mm<sup>2</sup>.
- Ces produits sont conçus pour être utilisés dans des coffrets placés soit à l'extérieur soit à l'intérieur de l'habitation.
- L'ensemble des socles largement ouverts facilite le câblage et limite l'échauffement en service.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
U609	COUPE-CIRCUIT UNIPOPLAIRE 22x58	0,157	10