Émerillon et chaussette de tirage

Émerillon

U356-14

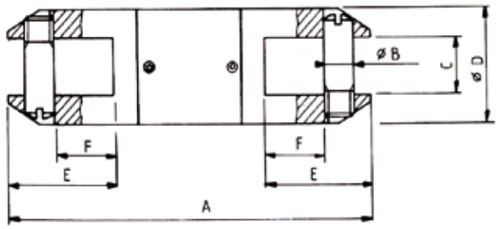

Utilisation

Cet émerillon s'utilise entre deux chaussettes (tire-câble) tracteurs pour remplacer un ancien conducteur par un nouveau ou entre un tire-câble et la câblette d'un treuil de tirage.
Il évite toute torsion du conducteur lors du tirage, du déroulage et de la pose.
Toutes les pièces sont en acier spécial.

Code	Désignation	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	E (mm)	Rupture linéaire (daN)	Poids (kg)	Unité de vente
U356-14	ÉMERILLON DE TIRAGE DIAMÈTRE 14	61	6	6	14	16	1650	0,075	1
U356-16	ÉMERILLON DE TIRAGE DIAMÈTRE 16	70	6,5	8	16	19	1700	0,100	1
U356-22	ÉMERILLON DE TIRAGE DIAMÈTRE 22	88	8,5	10	22	29	4600	0,230	1
U356-34	ÉMERILLON DE TIRAGE DIAMÈTRE 34	122	12	16	34	35	6500	0,520	1
U356-38	ÉMERILLON DE TIRAGE DIAMÈTRE 38	122	12	16	38	35	9500	0,690	1
U356-55	ÉMERILLON DE TIRAGE DIAMÈTRE 55	200	16	32	55	35	5000	2,000	1

Chaussette pour câble autoporté

Utilisation

Ces chaussettes (tire-câble) s'utilisent pour le tirage, le déroulage et la pose de conducteurs aériens isolés ou nus autoportés.

Description

- Les chaussettes sont en acier galvanisé.
- Elles sont préconisées pour la mise en oeuvre de torsade autoportées.

Code	Désignation	Ø des conducteurs (mm)	Charge admise maximum (daN)	Cable préconisé	Poids (kg)	Unité de vente
U359-30	TIRE-CÂBLE GALVA AP 4x35-50²-30mm	23 à 29	8 000	Autoporté 4x35 et 4x50²*	1,450	1
U359-40	TIRE-CÂBLE GALVA AP 4x70-95²-40mm	29 à 38	13 000	Autoporté 4x70 et 4x95²*	1,600	1

* Selon les standards de la norme HD626.

Chaussette pour câble à neutre porteur

Nylon simple boucle

Nylon double boucle

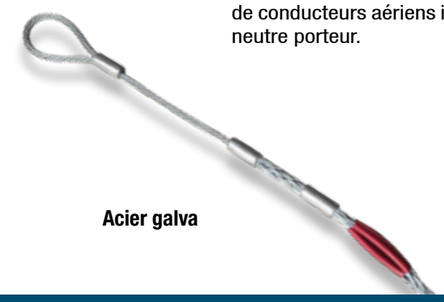

Acier galva

Utilisation

Ces chaussettes (tire-câble) s'utilisent pour le tirage, le déroulage et la pose de conducteurs aériens isolés ou nus à neutre porteur.

Description

- Les chaussettes pour le neutre porteur sont en acier galvanisé.
- Les chaussettes pour la torsade à neutre porteur sont en nylon et sont disponibles en simple ou double boucle.
- La chaussette simple boucle possède une boucle à l'une de ses extrémités et est fermée (avec une cosse pour épisser) à l'autre. Elle s'utilise pour le tirage en bout de câble.
- La chaussette à deux boucles est ouverte aux deux extrémités. Elle s'utilise pour commencer le tirage en bout de câble et le continuer en n'importe quelle partie du câble.

Code	Désignation	Ø des conducteurs (mm)	Charge admise maximum (daN)	Câble préconisé	Poids (kg)	Unité de vente
ACIER GALVA						
U359-15	TIRE-CABLE GALVA NP 54.6-70² - 15mm	11 à 14	3 500	Conducteur neutre porteur 54.6 et 70 mm²*	0,950	1
U359-20	TIRE-CABLE GALVA NP 95² - 20mm	14 à 17	3 500	Conducteur neutre porteur 95 mm²*	1,100	1
NYLON SIMPLE BOUCLE						
U357-30	TIRE-CABLE SIMPLE 20-30 mm	20 à 30	84	Torsade à neutre porteur 3x35+54.6+Kx16*	0,080	1
U357-40	TIRE-CABLE SIMPLE 30-40 mm	30 à 40	112	Torsade à neutre porteur 3x50+54.6+Kx16 et 3x70+54.6+Kx16 et 3x70+54.6+Kx25*	0,110	1
U357-50	TIRE-CABLE SIMPLE 40-50 mm	40 à 50	135	Torsade à neutre porteur 3x70+70+Kx16 et 3x95+70+Kx16*	0,120	1
NYLON DOUBLE BOUCLE						
U358-30	TIRE-CABLE DOUBLE 20-30 mm	20 à 30	84	Torsade à neutre porteur 3x35+54.6+Kx16*	0,090	1
U358-40	TIRE-CABLE DOUBLE 30-40 mm	30 à 40	112	Torsade à neutre porteur 3x50+54.6+Kx16 et 3x70+54.6+Kx16 et 3x70+54.6+Kx25*	0,170	1
U358-50	TIRE-CABLE DOUBLE 40-50 mm	40 à 50	135	Torsade à neutre porteur 3x70+70+Kx16 et 3x95+70+Kx16*	0,220	1

* Selon les standards de la norme NF C 33-209.