


Coffret compteur ER pour AGR

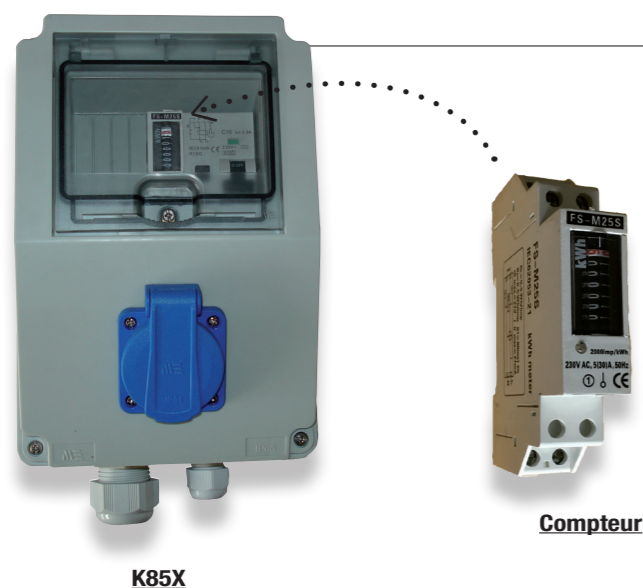

Utilisation

Ce coffret compteur ER 2 sorties (2S) est une solution parfaitement adaptée à l'électrification rurale et en particulier aux Activités Génératrices de Revenus (AGR). Il est composé d'un coupe-circuit intérieur, d'un compteur et d'un disjoncteur différentiel pour assurer la protection des biens et des personnes. Il est doté d'une entrée via presse étoupe pour l'alimentation et de 2 sorties :
- Une prise électrique permettant un accès simple à l'énergie,
- Une seconde sortie via un presse étoupe et un domino pour le câblage du logement. L'ensemble est pré-câblé. Il est idéalement mis en œuvre à l'intérieur de l'habitation ou sous abri à l'extérieur.

Description

Enveloppe :

- En matériaux synthétiques.
- Dimensions (L x W x D): 220(260)x150x120mm.
- Les éléments ci-après sont montés et câblés : coupe-circuit 10,3x38 (caché) / compteur / disjoncteur différentiel / bornier de terre / prise électrique et domino.
- Entrée via presse étoupe à la base permettant un passage des câbles d'alimentation (2x6-16mm² - diamètre 13 à 18mm).
- Équipée d'une fenêtre amovible sur la partie avant facilitant l'accès aux appareillages modulaires.
- Première sortie : prise électrique avec capot de protection IP54, couvercle fermé.
- Seconde sortie : presse étoupe permettant un passage des câbles de distribution (2x2,5mm² - diamètre 5 à 10mm).
- Produit IP43 avec conducteurs.
- Dotée de prédécoupes dans le fond de cuve permettant la fixation du boîtier par vis, sur tout type de support.
- Antifraude : plombable limitant ainsi l'accès aux parties sous tension.

Coupe-circuit :

- Sectionnement : Phase et Neutre.
- Équipé d'un fusible 16A gG 10,3x38mm.
- Coupe-circuit caché, inaccessible de l'utilisateur.

Disjoncteur différentiel :

- Courant nominal : 1A, 3A, 5A, 10A ou 15A.
- Tension nominale d'utilisation : 230V / 240V, 50Hz.
- Pouvoir de coupure : I_{cn} = 3kA.
- Sensibilité différentielle : I_Δ = 300mA.
- Courbe de coupure : type C.
- Coupure par différentiel : instantanée.

Prise de courant :

- Prise de courant bipolaire + terre (type NF C 61-314).
- Type femelle.



Compteur :

- Compteur monophasé 1 module (largeur 18mm).
- Classe de mesure : 1.
- Tension : 230VAc ±10%.
- Fréquence : 50Hz.
- Courant maximal : 30A.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K851	COFFRET COMPTEUR ER 1A 2S	1,000	1
K853	COFFRET COMPTEUR ER 3A 2S	1,000	1
K855	COFFRET COMPTEUR ER 5A 2S	1,000	1
K856	COFFRET COMPTEUR ER 10A 2S	1,000	1
K857	COFFRET COMPTEUR ER 15A 2S	1,000	1
K858	COFFRET COMPTEUR ER 32A 2S	1,000	1

Option :

En alternative, le coffret compteur est proposé avec une seule sortie (1S), l'accès à l'énergie se faisant uniquement par la prise électrique en face avant.



Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K841	COFFRET COMPTEUR ER 1A 1S	1,000	1
K843	COFFRET COMPTEUR ER 3A 1S	1,000	1
K845	COFFRET COMPTEUR ER 5A 1S	1,000	1
K846	COFFRET COMPTEUR ER 10A 1S	1,000	1
K847	COFFRET COMPTEUR ER 15A 1S	1,000	1



VOIR FICHE
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets modulaires : composez votre solution

