



Accès à l'énergie

Solutions pour simplifier et sécuriser
la distribution d'électricité

Catalogue
Maîtrise de l'Énergie

MICHAUD



60 ANS D'EXPERTISE


MICHAUD est un groupe industriel français spécialiste des réseaux de distribution d'énergie électrique depuis plus de 60 ans.

MICHAUD Export, filiale dédiée aux marchés internationaux, développe et commercialise des solutions en accord avec les normes en vigueur grâce à son savoir-faire et ses relations avec les utilisateurs locaux.

- 80 Millions d'€
- + 70 pays
- 100 innovations protégées chaque année
- 13 implantations
- + 300 salariés
- + 8 000 références
- 14 millions d'€ de stockage
- 20 millions de produits sortant de nos usines chaque année

PRESCRIPTION & DIAGNOSTIC

Une excellente connaissance du marché et un savoir-faire technique reconnu au service de vos projets afin de proposer des solutions adaptées.

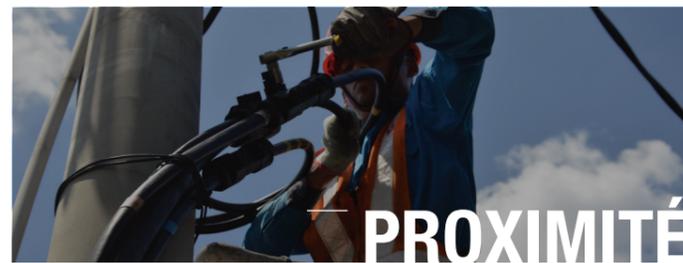

PROXIMITÉ

INNOVATION & QUALITÉ

En investissant près de 8% du chiffre d'affaires en R&D, nous développons les solutions de demain, en garantissant qualité et fiabilité des produits qualifiés par un laboratoire d'essais indépendant accrédité COFRAC (accréditation n°1-0579 / www.cofrac.fr) et ASEFA.



FORMATION DES ÉQUIPES

Partenaire technique privilégié, nous encourageons l'apprentissage et la transmission des connaissances conjointement à la commercialisation des produits.



ACCOMPAGNEMENT

Respectant les normes internationales, MICHAUD, conçoit et développe des solutions de distribution d'énergie. La gamme comprend deux domaines d'expertise :

Réseau basse tension : pour connecter et protéger les lignes électriques aériennes et souterraines.


Maîtrise de l'énergie : pour contrôler et faciliter l'accès à l'électricité.



+70 PARTENAIRES DANS LE MONDE

MICHAUD travaille en étroite collaboration avec de nombreux partenaires dans le monde. S'appuyant sur un service engineering dédié à l'international, MICHAUD accompagne les gestionnaires de réseau dans leurs divers projets de déploiement.

De plus, MICHAUD soutient et travaille en partenariat avec des organismes du secteur de l'énergie.

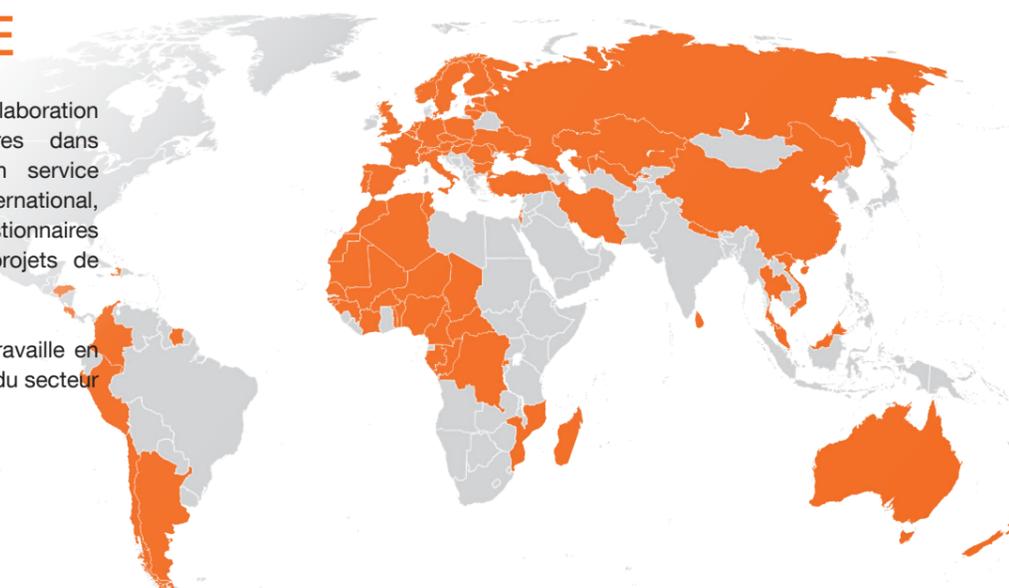

MARQUES PRODUITS

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

MIPROTEC
PROTECTION ET INSTALLATION




QUALITÉ

Le développement de l'électrification en Afrique est indispensable pour accompagner la croissance économique des pays du continent et pour diminuer la pauvreté dans les zones rurales et péri-urbaines. Les gouvernements africains en ont conscience et ils placent régulièrement les compagnies nationales d'électricité au coeur de leurs stratégies de développement.

Les enjeux majeurs pour ces entreprises seront de répondre demain au défi économique et démographique du continent, de **rentabiliser les investissements** présents et futurs et ainsi atteindre leurs **objectifs d'électrification**.

Population - Afrique Subsaharienne

Évolution de la population

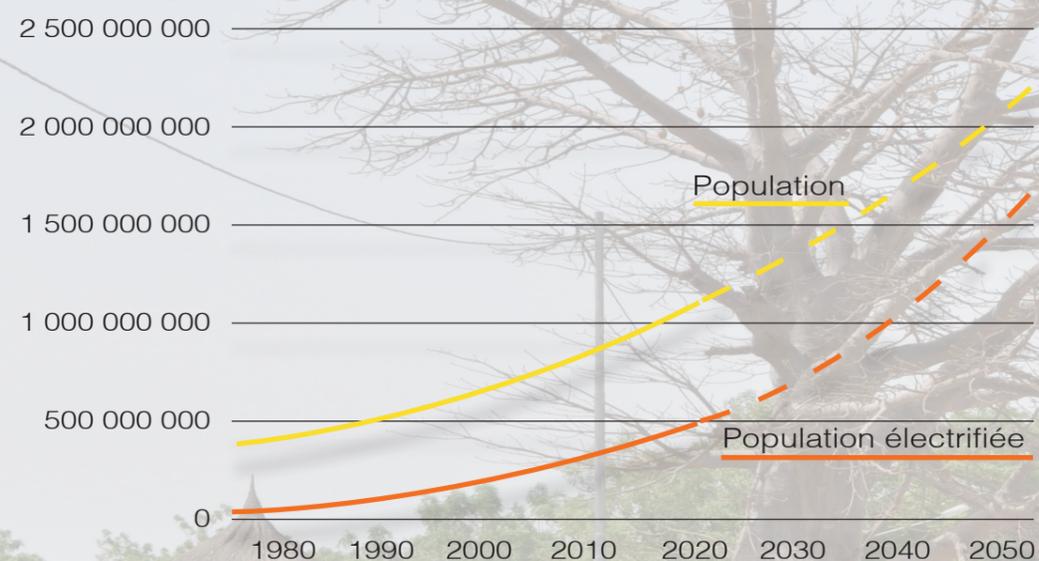

Données : Banque Mondiale et estimation selon une courbe de tendance jusqu'à 2050

Afin d'accompagner la croissance démographique en matière d'électrification, des investissements conséquents seront nécessaires pour la production, le transport et la distribution d'énergie. Grâce à l'implication financière d'organismes internationaux tels que la Banque Mondiale, des projets peuvent voir le jour. Sur la période 2014-2018, la Banque Mondiale a d'ailleurs débloqué **5 milliards** de dollars pour des projets d'accès à l'énergie en Afrique.

Cependant les fonds actuels ne seront pas suffisants pour couvrir la totalité des besoins et suivre la tendance à la hausse. Il convient donc de soutenir les concessionnaires avec des solutions complémentaires pour les **aider à électrifier** les zones rurales et à **sécuriser les revenus** sur le long terme.

Les défis MICHAUD

Optimisation des coûts



Adaptation au contexte local



Pérennisation des systèmes



Sécurité
des réseaux

MICHAUD propose des solutions pour **réduire considérablement les niveaux de pertes non-techniques** par un assainissement des réseaux de distribution électrique. De ce fait la sécurité, la rentabilité et la pérennité des réseaux sont améliorées.

Travailler sur **l'efficacité des réseaux** est un enjeu de taille et nécessite l'implication de tous les acteurs, notamment les installateurs. MICHAUD accompagne ses clients lors de sessions de formation à destination des monteurs pour garantir la bonne installation des équipements et éviter des détériorations prématurées.

Efficiences
des
installations

MICHAUD propose des solutions qui s'adaptent au **contexte spécifique de l'électrification rurale**, de la protection des réseaux à la gestion de l'énergie. Cette gamme de produits répond aux attentes locales tout en garantissant un dimensionnement au plus juste des équipements.

Les concessionnaires **maîtrisent les coûts et les ressources** et garantissent un modèle d'électrification viable.

Par ses solutions, MICHAUD participe à un modèle d'électrification fiable, économique et pérenne.



Gestion

Au Kenya, 85% des clients domestiques représentent 25% des ventes d'énergie. Dans ces conditions, un système de gestion économique et autonome améliore la rentabilité et favorise l'accès à l'énergie.

La facturation de l'énergie au **forfait** simplifie la gestion clientèle en minimisant les coûts d'exploitation et de maintenance.

Pour les activités génératrices de revenus (AGR), une solution avec comptage simplifié permet de diminuer les coûts d'acquisition pour l'exploitant.

Distribution

L'**optimisation** des sections de câbles en fonction de la consommation réelle est un moyen efficace pour diminuer les coûts d'un projet.

Avec une section de câble de 2x6mm², une intensité de 30A et une portée de 40m, la chute de tension est inférieure à 2%.

Le câble 2x6mm² et ses accessoires assurent jusqu'à 30% de gain pour l'exploitant lors de l'installation.



Protection

Dans un contexte où les coûts de maintenance des réseaux électriques sont très élevés, la protection du matériel est l'un des principaux moyens de garantir la **longévité** des équipements.

La tête de réseau est un point clé d'une infrastructure BT. MICHAUD propose une technologie alternative et économique utilisant des fusibles dont le haut pouvoir de coupure garantit la sécurité de l'installation.

En complément, les réseaux électriques doivent être mis à la terre pour la protection des biens et des personnes.





Gestion simplifiée de la consommation

SOLUTIONS POUR LA GESTION DE L'ÉNERGIE

Quels enjeux ?



Dans les pays en développement, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, le réseau électrique de par son infrastructure, n'atteint généralement que 20% des localités. Cette déficience ne permet pas un **développement économique et social** de ces territoires.



En tenant compte de ce contexte et en s'intéressant plus particulièrement à la distribution d'électricité vers l'abonné, MICHAUD a développé des **solutions novatrices d'optimisation de raccordement et de gestion commerciale**.



Les contraintes d'exploitation et de commercialisation du service d'électricité des zones rurales, parfois isolées, ont été intégrées dans une réflexion globale. C'est pourquoi les innovations MICHAUD prennent en compte toutes les **composantes du branchement, du câble à l'interface clientèle**, en passant par des **solutions de gestion de la consommation**.

Quels bénéfices ?

- + Aide au développement économique
- + Minimisation des coûts d'installation, d'exploitation et de maintenance
- + Simplification de la gestion clientèle



En quoi consiste la facturation au forfait ?



L'exploitant :

- + Fiabilité et rentabilité du business plan
- + Revenus planifiés et réguliers
- + Perception des revenus avant production
- + Production d'énergie anticipée
- + Gestion automatisée de la consommation
- + Suppression des coûts de relève
- + Simplicité de recouvrement



L'abonné :



- + Coût mensuel fixe
- + Flexibilité de paiement en accord avec l'exploitant
- + Forfait limité en durée ou en quantité d'énergie
- + Gestion de la consommation quotidienne
- + Sensibilisation progressive à la gestion de l'énergie

Comment s'effectue le paiement ?

La gestion des paiements des abonnés est l'une des difficultés majeures en électrification rurale. Le forfait apporte une **flexibilité au concessionnaire** en proposant plusieurs possibilités de règlements. En fonction de l'environnement sociétal et économique des villages raccordés, les clients peuvent payer :

- via des solutions de **mobile banking**
- via des solutions de **transfert d'argent**
- en **monnaie fiduciaire**

En fonction du nombre d'abonnés, les règlements peuvent être gérés en utilisant un tableur informatique classique, simple à maîtriser.

Une solution adaptée aux projets d'électrification rurale


Avec le **gestionnaire d'énergie**, MICHAUD a développé une solution qui répond à ce système de facturation. Le gestionnaire peut être paramétré en fonction du forfait de l'abonné et vient ainsi encadrer la consommation.

La facturation au forfait est le moyen le mieux adapté pour les petites consommations.




- + Trésorerie optimisée
- + Défauts de recouvrement limités
- + Investissements et financements facilités

La facturation au forfait permet à l'exploitant de percevoir des revenus **avant** d'engendrer des coûts de production.

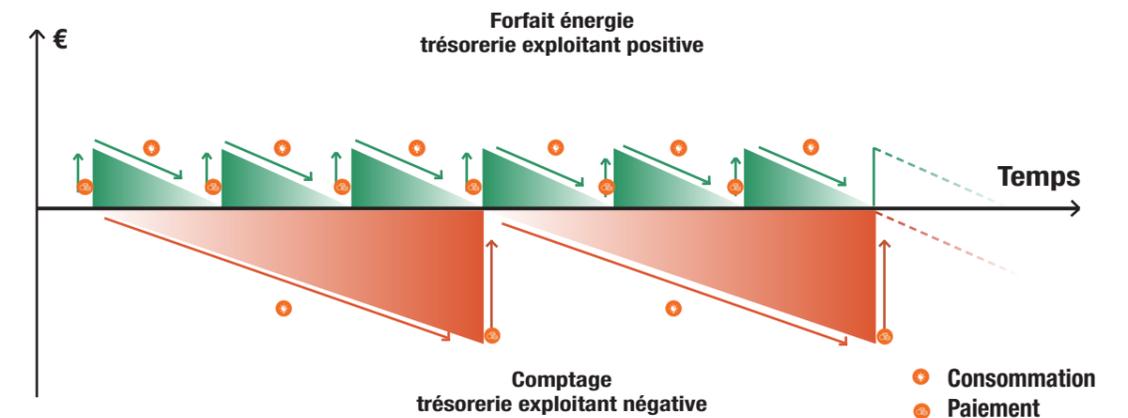

Avantage financier : une meilleure gestion de la trésorerie

Avantage organisationnel : une production d'énergie anticipée

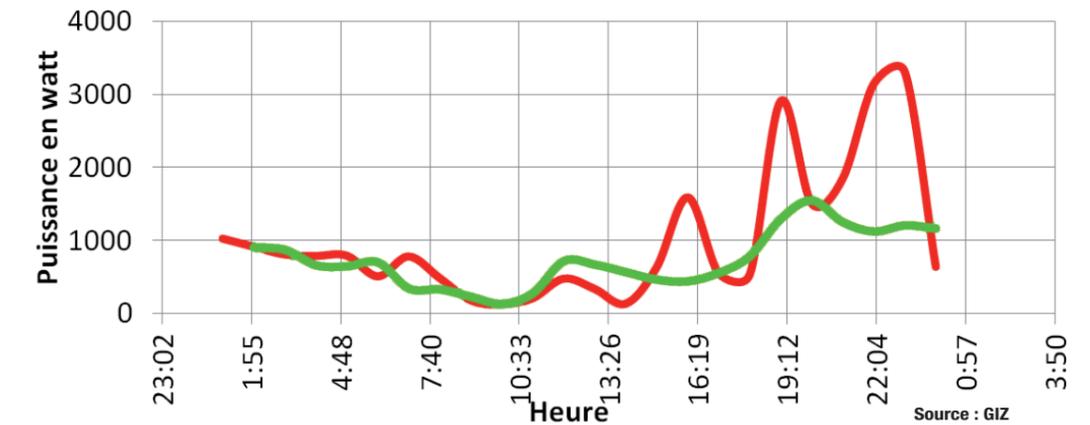

Consommation quotidienne d'un village en milieu rural

— Avant installation des gestionnaires — Après installation des gestionnaires

Du fait d'un plafonnement de la consommation d'électricité, le forfait permet de connaître la consommation maximale des abonnés. Le concessionnaire **anticipe les besoins** en production évitant ainsi les pannes de réseau et les pics de demande.

La facturation au forfait a tendance à lisser les consommations des habitants. C'est un **système didactique** qui s'adapte parfaitement aux abonnés électrifiés pour la première fois.

Gestionnaire d'énergie


K497
 version boîtier

K498
 version module

Utilisation

Le gestionnaire d'énergie est doté d'un régulateur électronique qui contrôle la puissance et gère l'énergie automatiquement, sans intervention utilisateur / opérateur. Il est parfaitement adapté au système de facturation forfaitaire de l'énergie. Il remplace le compteur et évite la relève. Ce boîtier peut être placé à l'extérieur. Il est IP34 et résistant aux UV. Il est conçu pour un branchement monophasé.

Description

Le gestionnaire d'énergie est paramétrable selon les critères souhaités par l'exploitant.

MODE DE GESTION



Temps

La quantité de temps allouée est paramétrable à l'heure près



Energie

La quantité d'énergie allouée est paramétrable au watt près

PARAMETRES




Le paramétrage du gestionnaire d'énergie peut se faire sur site

Puissance

Puissance maximale autorisée (1500W).

Report

Possibilité de reporter la quantité de temps ou d'énergie, sur la période de surveillance suivante, si celle-ci n'a pas été atteinte.



Période de surveillance

Période pour laquelle la quantité de temps ou d'énergie allouée est définie. Ceci permet une régulation journalière ou hebdomadaire de l'énergie consommée.



Durée de coupure après dépassement

Durée pendant laquelle l'électricité est coupée suite à un dépassement de la puissance maximale autorisée (jusqu'à 3600 secondes).



Durée de dépassement acceptée

Durée pendant laquelle la puissance autorisée peut être dépassée (jusqu'à 60 secondes).

Couvercle à bascule facilitant le câblage

Fixation par vis ou par feuillard, en façade ou sur poteau

Bornier d'entrée 2,5-16mm²

Bornier de sortie 2,5-16mm²

Indicateur LED de consommation
0% — 100%
● ● ● ●

Prise pour interface de programmation

Fermeture par vis scellable

Le gestionnaire est pourvu de 4 LED permettant de visualiser l'avancement de la consommation :

- par un dispositif intuitif de couleurs
- par la vitesse de clignotement des LED

← Pourcentage de temps ou d'énergie restant(e)

Les paramètres peuvent être modifiés selon les niveaux de forfaits définis par l'exploitant, en suivant l'évolution des ménages.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K497	BOÎTIER GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE PARAMÉTRABLE 20 - 1 500W	0,360	1
K498	MODULE GESTIONNAIRE D'ÉNERGIE PARAMÉTRABLE 20 - 1 500W	0,150	1

Pour s'adapter à l'environnement, le module peut se placer dans différents supports, comme l'interface modulaire ci-dessous. **Nous consulter**

➔ **VOIR FICHE**
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets modulaires : composez votre solution



Accessoires du gestionnaire d'énergie

Paramétrage

Kit PC

Le kit PC est composé d'une clé USB sur laquelle est disponible le logiciel de paramétrage et de câbles pour raccorder le gestionnaire au PC.

Il est la solution idéale pour le concessionnaire afin de paramétrer le gestionnaire en atelier avant l'installation. De plus, il permet de programmer les différents niveaux de forfait proposés par les opérateurs.



K499



Utilisation

Le paramétrage du gestionnaire d'énergie s'effectue via une application disponible sur PC ou tablette.
Les dix derniers paramétrages sont gardés en mémoire pour un meilleur suivi de l'abonné.


Kit tablette

Le kit tablette est composé d'un système bluetooth sécurisé (dongle) et d'une tablette.

Il permet d'avoir un accès facilité au gestionnaire sur le site.



K488

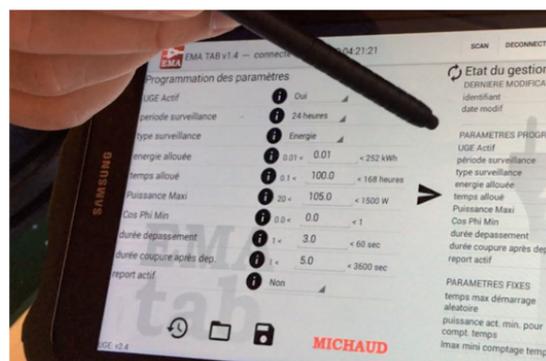

Option :

L'extension bluetooth GE (K487) est disponible.
Nous consulter



Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K499	KIT PC PARAMETRAGE GESTIONNAIRE ENERGIE	0,710	1
K488	DONGLE BLUETOOTH GESTIONNAIRE ENERGIE PARAMETRABLE + TABLETTE	1,150	1

Raccordement

La connectique permet un raccordement sécurisé de la phase et du neutre en offrant une fonction coupe-circuit, protégeant ainsi le gestionnaire d'énergie.

Utilisation

Pour permettre le branchement d'un client individuel dans le cadre d'une nouvelle installation, le module peut être associé à des connecteurs.

Description

K223



K232



	Connecteur coupe-circuit (K223)	Connecteur (K232)
Fonction	Permet le raccordement sécurisé du conducteur de phase ainsi que la protection du gestionnaire contre les défauts électriques.	Permet un raccordement étanche et sécurisé du conducteur de neutre.
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Capacités : 16-95 / 1,5-16mm². - Connecteur à perforation d'isolant et à serrage simultané. - Vis à tête fusible hors potentiel. - Très bonne résistance aux conditions climatiques (humidité, température...). - Connecteur IP2X à la mise en œuvre et IP33 après installation. - Fonction coupe-circuit scellable. - Fusible type gG, taille 10,3x38mm. 	<ul style="list-style-type: none"> - Capacités : 16-95 / 2,5-35mm². - Connecteur à perforation d'isolant et à serrage simultané. - Vis à tête fusible hors potentiel. - Très bonne résistance aux conditions climatiques (humidité, température...).

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K223	CONNECTEUR C/C PERFO 95/16	0,130	10
K232	CONNECTEUR CBS / CT 95	0,130	20

VOIR FICHE
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Protection / Fusibles



Limiteur de puissance



K48X



Version module
seule

Utilisation


Le limiteur de puissance est doté d'une carte électronique qui contrôle l'intensité et gère la puissance automatiquement, sans intervention utilisateur / opérateur.

Il est parfaitement adapté au système de facturation forfaitaire. Il remplace le compteur et évite la relève.

Le boîtier peut être placé en haut de poteau ou sur une façade extérieure à l'aide de vis ou de feuillard. Le boîtier est résistant aux UV et à la pénétration d'eau ou d'insectes (IP34D). Il est scellable et constitue ainsi une excellente protection contre la fraude.

Ce boîtier limiteur peut recevoir un branchement monophasé avec des capacités de 2,5-16mm².

Description

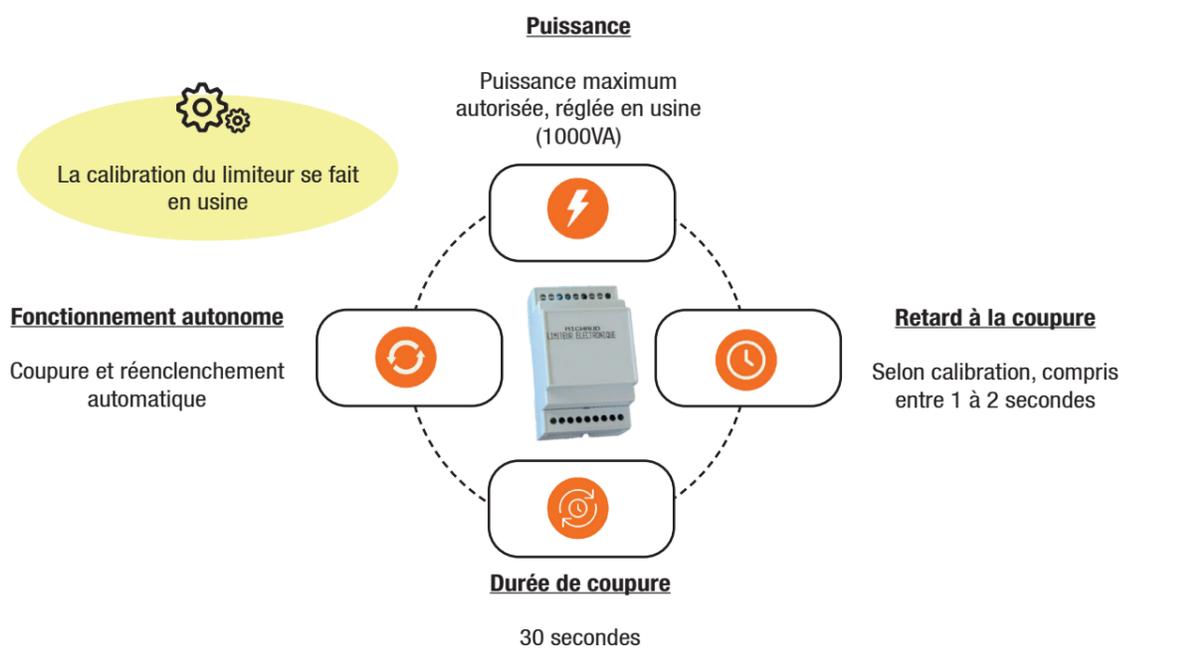

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K480	BOITIER LIMITEUR ELECTRONIQUE 50-75VA	0,380	1
K481	BOITIER LIMITEUR ELECTRONIQUE 75-250VA	0,380	1
K482	BOITIER LIMITEUR ELECTRONIQUE 250-1000VA	0,380	1

Version intégrée dans une interface modulaire



K81X

Utilisation

Le module limiteur de puissance peut être placé dans une interface composée d'un coupe-circuit intérieur et d'un disjoncteur différentiel afin d'assurer la protection des biens et des personnes.

L'interface est dotée d'une entrée via presse étoupe pour l'alimentation de 2 sorties :

- une prise de courant permettant un accès simple à l'énergie,
- une seconde sortie via presse étoupe et domino pour le câblage du logement.

L'ensemble est pré-câblé et convient au branchement monophasé.

L'interface est idéalement mise en oeuvre à l'intérieur de l'habitation ou sous-abri à l'extérieur.

Description

Enveloppe :

- En matériaux synthétiques.
- Dimensions (L x l x p) : 220(260) x 150 x 120mm.
- Les éléments ci-après sont montés et câblés : coupe-circuit 10,3x38 (caché) / disjoncteur différentiel / module limiteur électronique / bornier de terre / prise électrique et domino.
- Entrée via presse étoupe à la base permettant un passage des câbles d'alimentation (2x6-16mm² - diamètre 13 à 18mm).
- Équipée d'une fenêtre amovible sur la partie avant facilitant l'accès aux appareillages modulaires.
- Première sortie : prise électrique avec capot de protection IP54, couvercle fermé.
- Seconde sortie : presse étoupe permettant un passage des câbles de distribution (2x2,5mm² - diamètre 5 à 10mm).
- Produit IP43 avec conducteurs.
- Dotée de prédécoupes dans le fond de cuve permettant la fixation du boîtier par vis, sur tout type de support.
- Antifraude : plombable limitant ainsi l'accès aux parties sous tension.

Coupe-circuit :

- Sectionnement : Phase et Neutre.
- Équipé d'un fusible 16A gG 10,3x38mm.
- Coupe-circuit caché, inaccessible de l'utilisateur.

Disjoncteur différentiel :

- Courant nominal : 5A.
- Tension nominale d'utilisation : 230V / 240V, 50Hz.
- Pouvoir de coupure : I_{cn} = 3kA.
- Sensibilité différentielle : I_Δ = 300mA.
- Courbe de coupure : type C.
- Coupure par différentiel : instantanée.

Prise de courant :

- Prise de courant bipolaire + terre (type NF C 61-314).
- Type femelle.

Option :

En alternative au limiteur électronique, une interface avec un limiteur thermique calibré à 1A est disponible. (K832)

Nous consulter




Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K811	INTERFACE 50-75VA	1,000	1
K812	INTERFACE 75-250VA	1,000	1
K813	INTERFACE 250-1000VA	1,000	1



VOIR FICHE

ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets modulaires : composez votre solution

Coffret compteur ER pour AGR

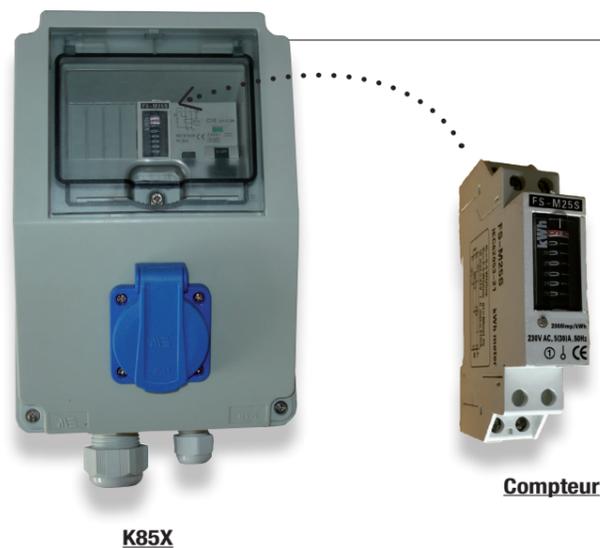

Utilisation

Ce coffret compteur ER 2 sorties (2S) est une solution parfaitement adaptée à l'électrification rurale et en particulier aux Activités Génératrices de Revenus (AGR). Il est composé d'un coupe-circuit intérieur, d'un compteur et d'un disjoncteur différentiel pour assurer la protection des biens et des personnes. Il est doté d'une entrée via presse étoupe pour l'alimentation et de 2 sorties :
 - Une prise électrique permettant un accès simple à l'énergie,
 - Une seconde sortie via un presse étoupe et un domino pour le câblage du logement. L'ensemble est pré-câblé. Il est idéalement mis en œuvre à l'intérieur de l'habitation ou sous abri à l'extérieur.

Description

Enveloppe :

- En matériaux synthétiques.
- Dimensions (L x W x D): 220(260)x150x120mm.
- Les éléments ci-après sont montés et câblés : coupe-circuit 10,3x38 (caché) / compteur / disjoncteur différentiel / bornier de terre / prise électrique et domino.
- Entrée via presse étoupe à la base permettant un passage des câbles d'alimentation (2x6-16mm² - diamètre 13 à 18mm).
- Équipée d'une fenêtre amovible sur la partie avant facilitant l'accès aux appareillages modulaires.
- Première sortie : prise électrique avec capot de protection IP54, couvercle fermé.
- Seconde sortie : presse étoupe permettant un passage des câbles de distribution (2x2,5mm² - diamètre 5 à 10mm).
- Produit IP43 avec conducteurs.
- Dotée de prédécoupes dans le fond de cuve permettant la fixation du boîtier par vis, sur tout type de support.
- Antifraude : plombable limitant ainsi l'accès aux parties sous tension.

Coupe-circuit :

- Sectionnement : Phase et Neutre.
- Équipé d'un fusible 16A gG 10,3x38mm.
- Coupe-circuit caché, inaccessible de l'utilisateur.

Disjoncteur différentiel :

- Courant nominal : 1A, 3A, 5A, 10A ou 15A.
- Tension nominale d'utilisation : 230V / 240V, 50Hz.
- Pouvoir de coupure : I_{cn} = 3kA.
- Sensibilité différentielle : I_Δ = 300mA.
- Courbe de coupure : type C.
- Coupure par différentiel : instantanée.

Prise de courant :

- Prise de courant bipolaire + terre (type NF C 61-314).
- Type femelle.



Compteur :

- Compteur monophasé 1 module (largeur 18mm).
- Classe de mesure : 1.
- Tension : 230VAc ±10%.
- Fréquence : 50Hz.
- Courant maximal : 30A.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K851	COFFRET COMPTEUR ER 1A 2S	1,000	1
K853	COFFRET COMPTEUR ER 3A 2S	1,000	1
K855	COFFRET COMPTEUR ER 5A 2S	1,000	1
K856	COFFRET COMPTEUR ER 10A 2S	1,000	1
K857	COFFRET COMPTEUR ER 15A 2S	1,000	1
K858	COFFRET COMPTEUR ER 32A 2S	1,000	1

Option :

En alternative, le coffret compteur est proposé avec une seule sortie (1S), l'accès à l'énergie se faisant uniquement par la prise électrique en face avant.



Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K841	COFFRET COMPTEUR ER 1A 1S	1,000	1
K843	COFFRET COMPTEUR ER 3A 1S	1,000	1
K845	COFFRET COMPTEUR ER 5A 1S	1,000	1
K846	COFFRET COMPTEUR ER 10A 1S	1,000	1
K847	COFFRET COMPTEUR ER 15A 1S	1,000	1



VOIR FICHE
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Gestion / Coffrets modulaires : composez votre solution



Coffrets modulaires : composez votre solution

Quels bénéfices ?

- + Solution personnalisée
- + Large choix de gestion clientèle
- + Possibilité de combiner différents modules de gestion
- + Plusieurs technologies de protection
- + Eléments installés en série et/ou en parallèle

Pour vous aider à élaborer votre système, consultez-nous.

1. Choisissez votre coffret

Coffret individuel

La trappe transparente permet une bonne lisibilité des éléments et notamment des LED. Les modules se fixent sur rail DIN. Il s'installe sous abri ou à l'intérieur de l'habitation.



Place disponible :
5 pas

Option
antifraude




Option
prise seule



Coffret collectif

Le coffret permet une mutualisation des équipements pour optimiser les coûts de branchement de plusieurs raccordements. Les modules se fixent sur rail DIN. Il s'installe en haut de poteau.

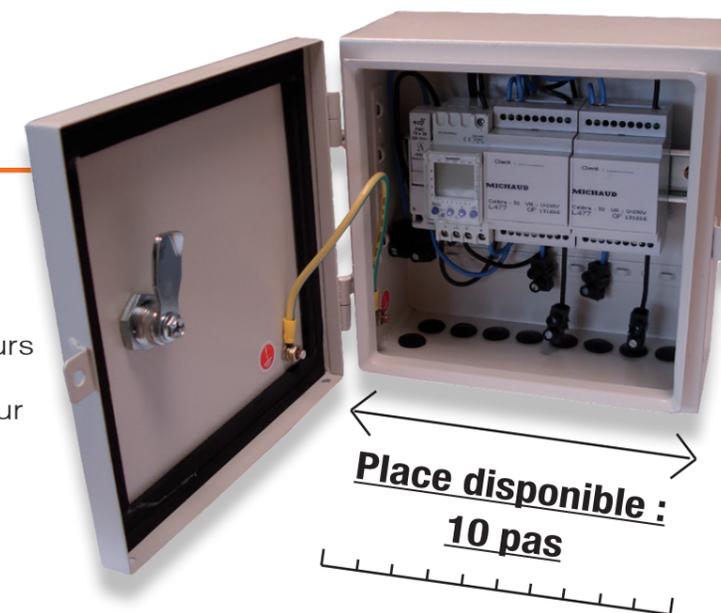

Place disponible :
10 pas

2. Choisissez vos fonctions

Gestion



Forfait

Comptage

Installations

Personnes



Gestion
de plages
horaires



Limiteur
de Puissance

Limiteur
thermique

Horloge

Gestionnaire
d'énergie

Compteurs mécanique
et électronique

Coupe-circuit

Disjoncteur

Disjoncteur
différentiel

3 PAS

1 PAS

2 PAS

3 PAS

1 PAS

1 PAS

1 PAS

2 PAS



Distribution fiable et optimisée de l'électricité

SOLUTIONS POUR LA DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

Quels enjeux ?




Dans le cadre des programmes d'électrification rurale, les **coûts de distribution de l'électricité** représentent une part du budget non négligeable et ceux-ci sont souvent mésestimés. Dans la plupart des cas, ces surcoûts sont dus à la transposition d'un modèle d'électrification traditionnel, sans prendre en compte le contexte économique, social et culturel des pays en développement.



MICHAUD propose des solutions simplifiées pour le raccordement basse tension, en accord avec les normes internationales, depuis la borne aval du transformateur HTA/BT jusqu'à l'utilisateur final en passant par le branchement. Le résultat est un **gain de 15 à 30%** permettant le raccordement de foyers et de villages additionnels avec le budget alloué par les bailleurs de fond !

Quels bénéfices ?

- + Réduction des coûts
- + Adaptation au contexte local
- + Accès à l'énergie optimisé

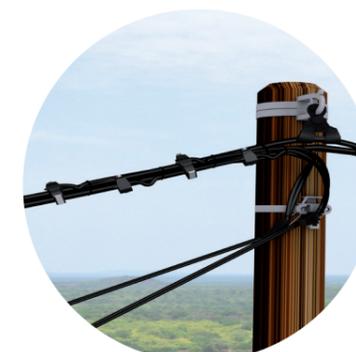

Câble de branchement aérien



Exclusivité MICHAUD
Section optimisée
6mm²

Utilisation

Ce câble de branchement aérien monophasé ou triphasé est utilisé pour raccorder l'habitation au réseau BT. Il est parfaitement adapté aux applications d'électrification en zone rurale et péri-urbaine grâce à sa section optimisée de 6mm². Il s'utilise tendu, avec une portée de 40m maximum.

Description

- Ce câble monophasé ou triphasé est composé respectivement de 2 ou 4 conducteurs isolés torsadés, phase(s) et neutre.
- Tension de service : 600V.
- L'âme des conducteurs est en aluminium :
 - Section des conducteurs : 6mm²
 - Diamètre sur âme : 3,12mm
 - Nombre de brins : 7
 - Diamètre des brins : 1,04mm
 - Résistance mécanique des brins : 18,5 daN/mm²
 - Élongation minimum des brins : 1,2%
 - Facteur de pas : 10 - 16
 - Direction de pas : droite
- L'isolant des conducteurs est en polyéthylène :
 - Épaisseur d'isolant nominal : 1,2mm
 - Épaisseur d'isolant minimum : 0,98mm
 - Diamètre sur isolant : 5,52mm
- Caractéristiques du câble :
 - Identification des phases : marquage
 - Facteur de pas de la torsade : 25 - 60
 - Direction de pas de la torsade : droite
 - Poids de la torsade : 75kg / km
 - Test diélectrique / eau : 2,5 kVac / 1 min
 - Résistance linéique à 20°C : 4,5 Ω/km
 - Intensité maximum en régime permanent à l'air libre : 30A
 - Température maximum en service : 90°C

Ce câble répond aux critères de l'IEC 60502.

Code	Désignation	Conditionnement	Poids (kg)	Unité de vente
U300	CABLE BRANCHEMENT AÉRIEN 2x6mm ²	Couronne de 200m	15	1
U304	CABLE BRANCHEMENT AÉRIEN 4x6mm ²	Couronne de 200m	30	1



Autres sections de câble disponibles
[Nous consulter](#)

Accessoires dédiés au câble 6mm²



Ce connecteur à perforation d'isolant permet la dérivation du câble aérien de section 6mm² à partir d'une torsade réseau de 16 à 95mm².

L227



Les embouts de fil pour câble sont utilisés pour faciliter l'insertion de câbles dans des borniers type disjoncteur. Le maintien des embouts sur le câble se fait par sertissage.

F62x

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
L227	CONNECTEUR CES/CT 95	0,060	200
F625	EMBOUT DE FIL POUR CABLE 6mm ² (Lot de 100)	0,100	1
F627	EMBOUT DE FIL POUR CABLE 16mm ² (Lot de 100)	0,120	1



L306

L304



U500

Cette pince d'ancrage s'utilise pour la fixation du câble de branchement 2x6mm² entre un poteau et l'habitation. Elle peut être associée à la patte de fixation (L304) pour une application sur poteau ou façade, à l'aide de feuillard ou d'un tirefond (L306).

Cette suspente s'utilise pour supporter des réseaux de type 2x6 à 4x25mm².



K265

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
U500	PINCE D'ANCRAGE 2x6mm ² - PA6	0,100	100
U500_4x6	PINCE D'ANCRAGE 4x6mm ² - PA4x6	0,120	100
L304	PATTE DE FIXATION - PF25	0,010	100
L306	TIREFOND M10	0,048	50
K265	SUSPENTE A SANGLE AVEC ANNEAU	0,020	25



VOIR FICHE
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Distribution / Feuillard en acier inoxydable



Cet outil est parfaitement adapté au dénudage des câbles de section 6mm² pour faciliter le câblage aux appareillages.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
F493	OUTIL À DÉNUDER 6mm ²	0,150	1

Câble isolé torsadé basse tension

Réseau



U096

Utilisation

Ce câble est utilisé pour la distribution électrique basse tension (0,6/1kV, 50Hz). Les conducteurs sont torsadés autour du neutre porteur. Un ou plusieurs conducteurs d'éclairage public sont possibles, nous consulter.

Description

- Ce câble possède une température d'utilisation de -60°C à +50°C.
- La température d'installation minimum est de -20°C.
- La température maximale du conducteur autorisée est de +90°C.
- Le rayon de courbure correspond à 10 x diamètre du conducteur.

Ce câble est conforme aux critères de la norme **NF C 33-209**.

Torsade (mm ²)	Épaisseur de l'isolant (mm)		Diamètre de la torsade (mm)	Poids de la torsade (kg/km)	Résistance maxi à 20°C (Ω/km)	
	Phase	Neutre			Phase	Neutre
3 x 16 + 54,6	1,2	1,6	28	500	1,91	0,63
3 x 25 + 54,6	1,4	1,6	30	530	1,2	0,63
3 x 35 + 54,6	1,6	1,6	33	780	0,868	0,63
3 x 50 + 54,6	1,6	1,6	36	990	0,641	0,63
3 x 70 + 54,6	1,8	1,6	37,5	1140	0,443	0,63
3 x 70 + 70	1,8	1,5	41	1170	0,443	0,50
3 x 25 + 54,6 + 16	1,4	1,6	30	530	1,2	0,63
3 x 35 + 54,6 + 16	1,6	1,6	33	780	0,868	0,63
3 x 50 + 54,6 + 16	1,6	1,6	36	990	0,641	0,63
3 x 70 + 54,6 + 16	1,8	1,6	37,5	1140	0,443	0,63

Code	Désignation	Unité de vente
NEUTRE PORTEUR		
U096-3x16+54.6	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x16 + 54,6mm ²	Nous consulter
U096-3x25+54.6	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x25 + 54,6mm ²	
U096-3x35+54.6	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x35 + 54,6mm ²	
U096-3x50+54.6	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x50 + 54,6mm ²	
U096-3x70+54.6	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x70 + 54,6mm ²	
U096-3x70+70	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x70 + 70mm ²	
NEUTRE PORTEUR + ECLAIRAGE PUBLIC		
U096-3x25+54.6+16	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x25 + 54,6mm ² + 16mm ²	Nous consulter
U096-3x35+54.6+16	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x35 + 54,6mm ² + 16mm ²	
U096-3x50+54.6+16	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x50 + 54,6mm ² + 16mm ²	
U096-3x70+54.6+16	CABLE ISOLE BASSE TENSION 3x70 + 54,6mm ² + 16mm ²	

D'autres dimensions sont disponibles, **nous consulter**.

Branchement



U313

Utilisation

Ce câble est utilisé pour la distribution d'électricité basse tension en aérien. L'âme des conducteurs est en aluminium de type câblé recouvert d'isolant XLPE.

Description

- Le câble est livré sur tourets bois.
- Le câble est disponible en faisceaux monophasés 2x16mm² et 2x25mm² ou triphasés 4x16mm² et 4x25mm².
- Chaque conducteur est composé de 7 brins.

Ce câble est conforme aux critères de la norme **NF C 33-209**.

Torsade (mm ²)	Épaisseur nominale de l'isolant (mm)	Diamètre extérieur (mm)	Poids approximatif (kg/km)	Résistance maxi à 20°C (Ω/km)
2 x 16	1,20	15	140	1,91
4 x 16	1,20	18	280	1,91
2 x 25	1,40	18	213	1,20
4 x 25	1,40	22	426	1,20

Code	Désignation	Unité de vente
U305	METRE CABLE TORSADÉ 2x16mm ²	Nous consulter
U306	METRE CABLE TORSADÉ 4x16mm ²	
U312	METRE CABLE TORSADÉ 2x25mm ²	
U313	METRE CABLE TORSADÉ 4x25mm ²	

Pour l'installation des câbles basse tension, des accessoires de tirage sont disponibles, **nous consulter**.

Connecteurs aériens



Réseau

Utilisation

Ces connecteurs de réseau permettent la dérivation d'un réseau aérien sur un réseau de même type. Leur mise en oeuvre se fait par perforation d'isolant. Il existe 3 modèles :



L256-EC

Connecteur de réseau permettant la dérivation d'un réseau aérien sur un autre réseau du même type.
(capacités : 16-95 / 16-95mm²)



U529

Connecteur de réseau permettant la dérivation d'un réseau aérien sur un autre réseau du même type.
(capacités : 25-150 / 25-150mm²)



L356

Connecteur de réseau permettant la dérivation d'un réseau aérien sur un autre réseau du même type.
(capacités : 35-150 / 35-150mm²)

Code	Désignation	Capacités principal (mm ²)	Capacités dérivé (mm ²)	Poids (kg)	Unité de vente
L256-EC	CONNECTEUR CDRS / CT 95 EC	16-95	16-95	0,140	20
U529	CONNECTEUR CDR/CT 150 (25-150/25-150) EC	25-150	25-150	0,195	50
L356	CONNECTEUR CDRS / CT 150	35-150	35-150	0,400	30

Branchement

Utilisation

Ces connecteurs de branchement permettent la dérivation d'un réseau aérien pour alimenter une habitation. Il existe 4 modèles :



L227

Connecteur d'éclairage public permettant l'alimentation d'un luminaire et la dérivation de câbles de petite section à partir d'un réseau.
La connexion se fait par perforation d'isolant.
(capacités : 16-95 / 1,5-10mm²)

K232



Connecteur de branchement permettant la dérivation de conducteur isolé pour alimenter une habitation. La connexion se fait par perforation d'isolant.
(capacités : 16(6)- 95 / 2,5(6)-35mm²)
De manière générale, les capacités du connecteur sont 16-95/2.5-35mm². Dans certaines applications spécifiques, ces capacités peuvent être 6-95/6-35mm².



L259

Connecteur de branchement permettant la dérivation d'un conducteur nu aluminium ou cuivre sur un conducteur isolé pour alimenter une habitation.
(capacités : 6-35 / 7-95mm²)

U533



Connecteur de branchement permettant la dérivation de conducteur isolé pour alimenter une habitation.
La connexion se fait par perforation d'isolant.
(capacités : 35-150/ 6-35mm²)

Code	Désignation	Capacités principal (mm ²)	Capacités dérivé (mm ²)	Poids (kg)	Unité de vente
Conducteurs isolés					
L227	CONNECTEUR CES/CT 95	16-95	1,5-10	0,060	200
K232*	CONNECTEUR CBS/CT 95	16 (6) -95	2,5 (6) -35	0,130	20
U533	CONNECTEUR CBS/CT 35-150 / 6-35 A	35-150	6-35	0,100	100
Conducteurs nus					
L259	CONNECTEUR RDP / CN ABC 6-35 / AI 7-95	7-95	6-35	0,130	20

*Ajouter "-G" à la référence K232 pour obtenir un connecteur avec graisse



Vidéo de mise en œuvre disponible sur www.michaud-export.fr

Fixation mécanique



Ancrage réseau



U502



U501 + U502

Utilisation

Ces ensembles d'ancrage permettent d'ancrer des torsades aériennes équipées d'un neutre porteur. Deux sections de neutres porteurs sont disponibles : 54,6 mm² et 70mm².

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
U501	PINCE D'ANCRAGE 54,6mm ² - PA 54,6	0,410	30
U501-70	PINCE D'ANCRAGE 70mm ² - PA 70	0,530	25
U502	CONSOLE D'ANCRAGE 54,6mm ² - CA 54,6	0,235	50
U502-70	CONSOLE D'ANCRAGE 70mm ² - CA 70	0,300	60

Suspension réseau



U503



U504

Utilisation

Cet ensemble de suspension permet de suspendre un réseau isolé torsadé. Il est disponible en deux versions : pour les neutres de section 54,6 mm² ou pour un neutre de section 70mm². La console est disponible pour des pinces de suspension de neutre porteur 54,6 mm².

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
U503	ENSEMBLE DE SUSPENSION 54,6mm ² - ES 54,6	0,510	20
U503-70	ENSEMBLE DE SUSPENSION 70mm ² - ES 70	0,650	20
U504	CONSOLE DE SUSPENSION 54.6 m ² - CS 54,6	0,490	30

Ancrage branchement



U500_4x25



L304



F305




F027

Utilisation

Ces accessoires permettent d'ancrer des câbles de branchement.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
U500_4x25	PINCE D'ANCRAGE BRANCHEMENT - PA 25	0,105	100
F027	RENOI D'ANGLE RA25	0,080	100
L304	PATTE DE FIXATION PF25	0,010	100
F305	CONSOLE D'ANCRAGE MULTIPLE - CAM 25	0,220	100

Nota : Pour la fourniture de BQC, nous consulter.

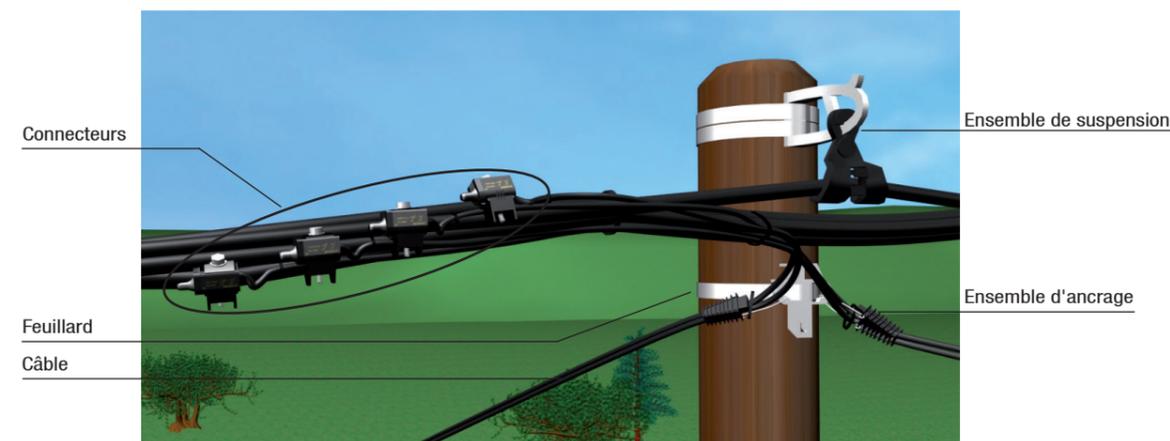

VOIR FICHE
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Distribution / Feuillard en acier inoxydable

Manchon de jonction Réseau




U507

Utilisation

Ces manchons préisolés servent au raccordement des conducteurs isolés aériens basse tension entre eux. La jonction peut se réaliser entre deux conducteurs de sections égales ou inégales, toutes les combinaisons de sections sont possibles.

Description

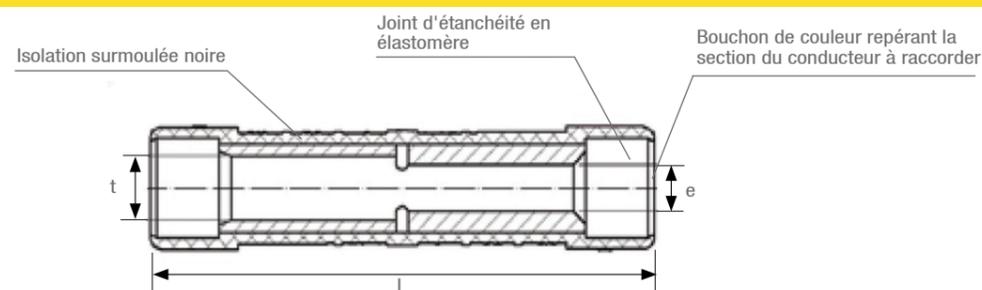

Ce manchon préisolé répond aux critères des normes **NF C 33-021** et **EN 50-483**.


Code	Désignation	Câble arrivée (mm ²)	Couleur arrivée	Câble départ (mm ²)	Couleur départ	Cotes (mm)			Poids (kg)	Unité de vente
						t	e	L		
MANCHON DE PHASE E173										
U507_16-16	MANCHON MJPT 16-16	16	Bleu	16	Bleu	5,3	5,3	98,5	0,060	10
U507_25-25	MANCHON MJPT 25-25	25	Orange	25	Orange	6,5	6,5		0,060	10
U507_35-25	MANCHON MJPT 35-25	35	Rouge	25	Orange	7,9	6,5		0,050	10
U507_35-35	MANCHON MJPT 35-35	35	Rouge	35	Rouge	7,9	7,9		0,060	10
U507_50-25	MANCHON MJPT 50-25	50	Jaune	25	Orange	8,8	6,5		0,060	10
U507_50-35	MANCHON MJPT 50-35	50	Jaune	35	Rouge	8,8	7,9		0,060	10
U507_50-50	MANCHON MJPT 50-50	50	Jaune	50	Jaune	8,8	8,8		0,055	10
U507_70-25	MANCHON MJPT 70-25	70	Blanc	25	Orange	10,4	6,5		0,050	10
U507_70-35	MANCHON MJPT 70-35	70	Blanc	35	Rouge	10,4	7,9		0,050	10
U507_70-50	MANCHON MJPT 70-50	70	Blanc	50	Jaune	10,4	8,8		0,050	10
U507_70-70	MANCHON MJPT 70-70	70	Blanc	70	Blanc	10,4	10,4		0,050	10
U507_95-35	MANCHON MJPT 95-35	95	Gris	35	Rouge	12,2	7,9		0,050	10
U507_95-50	MANCHON MJPT 95-50	95	Gris	50	Jaune	12,2	8,8		0,050	10
U507_95-70	MANCHON MJPT 95-70	95	Gris	70	Blanc	12,2	10,4		0,050	10
U507_95-95	MANCHON MJPT 95-95	95	Gris	95	Gris	12,2	12,2		0,050	10
MANCHON DE PHASE E215										
U507_120-120	MANCHON MJPT 120-120	120	Rose	120	Rose	14,3	14,3	136,8	0,050	10
U507_150-70	MANCHON MJPT 150-70	150	Violet	70	Blanc	15,5	10,4		0,050	10
U507_150-95	MANCHON MJPT 150-95	150	Violet	95	Gris	15,5	12,2		0,050	10
U507_150-150	MANCHON MJPT 150-150	150	Violet	150	Violet	15,5	15,5		0,050	10
MANCHON DE NEUTRE E173										
U507_54N-54N	MANCHON MJPTN 54-54	54,6	Noir	54,6	Noir	10,2	10,2	173,5	0,090	10
U507_54N-70N	MANCHON MJPTN 54-70	54,6	Noir	70	Blanc	10,2	10,6		0,090	10
U507_70N-70N	MANCHON MJPTN 70-70	70	Blanc	70	Blanc	10,2	10,6		0,080	10
MANCHON DE NEUTRE E215										
U507_95N-95N	MANCHON MJPTN 95-95	95	Gris	95	Gris	10,2	13,4	175,5	0,150	10

Branchement



U509

Description

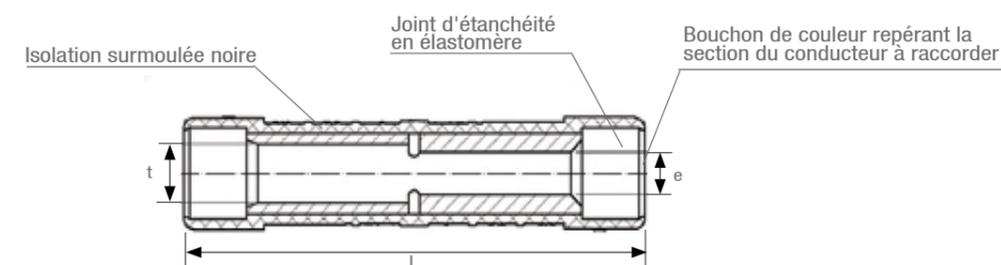

Ce manchon préisolé répond aux critères des normes **NF C 33-021** et **EN 50-483**.

Code	Désignation	Câble arrivée (mm ²)	Couleur arrivée	Câble départ (mm ²)	Couleur départ	Cotes (mm)			Poids (kg)	Unité de vente
						t	e	L		
MANCHON DE BRANCHEMENT E140										
U509_4-4	MANCHON MJPB 4-4	4	Ivoire	4	Ivoire	2,9	2,9	74	0,050	10
U509_4-6	MANCHON MJPB 4-6	4	Ivoire	6	Marron	3,3	2,9		0,050	10
U509_4-10	MANCHON MJPB 4-10	4	Ivoire	10	Vert	4,3	2,9		0,050	10
U509_4-16	MANCHON MJPB 4-16	4	Ivoire	16	Bleu	5,3	2,9		0,050	10
U509_4-25	MANCHON MJPB 4-25	4	Ivoire	25	Orange	6,5	2,9		0,050	10
U509_6-6	MANCHON MJPB 6-6	6	Marron	6	Marron	3,3	3,3		0,050	10
U509_6-10	MANCHON MJPB 6-10	6	Marron	10	Vert	4,3	3,3		0,050	10
U509_6-16	MANCHON MJPB 6-16	6	Marron	16	Bleu	5,3	3,3		0,050	10
U509_6-25	MANCHON MJPB 6-25	6	Marron	25	Orange	6,5	3,3		0,050	10
U509_6-35	MANCHON MJPB 6-35	6	Marron	35	Rouge	7,9	3,3		0,050	10
U509_10-10	MANCHON MJPB 10-10	10	Vert	10	Vert	4,3	4,3		0,050	10
U509_10-16	MANCHON MJPB 10-16	10	Vert	16	Bleu	5,3	4,3		0,050	10
U509_10-25	MANCHON MJPB 10-25	10	Vert	25	Orange	6,5	4,3		0,050	10
U509_10-35	MANCHON MJPB 10-35	10	Vert	35	Rouge	7,9	4,3		0,050	10
U509_16-16	MANCHON MJPB 16-16	16	Bleu	16	Bleu	5,3	5,3		0,050	10
U509_16-25	MANCHON MJPB 16-25	16	Bleu	25	Orange	6,5	5,3		0,050	10
U509_16-35	MANCHON MJPB 16-35	16	Bleu	35	Rouge	7,9	5,3	0,050	10	
U509_16-50	MANCHON MJPB 16-50	16	Bleu	50	Jaune	8,8	5,3	0,050	10	
U509_25-25	MANCHON MJPB 25-25	25	Orange	25	Orange	6,5	6,5	0,050	10	
U509_25-35	MANCHON MJPB 25-35	25	Orange	35	Rouge	7,9	6,5	0,050	10	
U509_25-50	MANCHON MJPB 25-50	25	Orange	50	Jaune	8,8	6,5	0,050	10	
U509_35-35	MANCHON MJPB 35-35	35	Rouge	35	Rouge	7,9	7,9	0,050	10	
U509_35-50	MANCHON MJPB 35-50	35	Rouge	50	Jaune	8,8	7,9	0,050	10	

Cosses

Cosse préisolée




U506

Utilisation

Cette cosse soudée préisolée s'utilise pour le raccordement des conducteurs isolés aériens basse tension en aluminium ou cuivre, sur les bornes d'appareillage en cuivre. La cosse peut recevoir des câbles de section 16 à 150mm².

Description

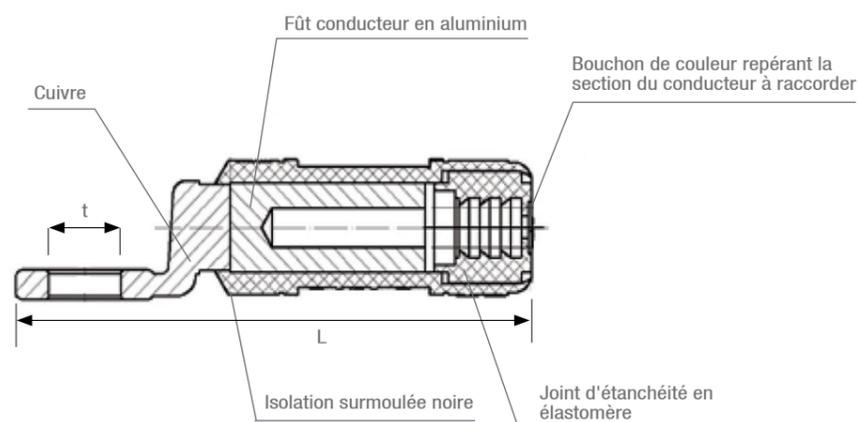

Cette cosse préisolée répond aux critères des normes **NF C 33-021** et **EN 50-483**.

Code	Désignation	Section câble isolé Al-Cu (mm ²)	Cotes (mm)		Poids (kg)	Unité de vente
			t	L		
COSSE SOUDÉE PRÉISOLÉE RÉTREINT E140						
U506_16-10	COSSE CPTAU SOUDÉE 16mm ² - DIAM 10	16	10,3	75	0,040	10
COSSE SOUDÉE PRÉISOLÉE RÉTREINT E173						
U506_25-10	COSSE CPTAU SOUDÉE 25mm ² - DIAM 10	25	10,3	100	0,040	10
U506_35-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 35mm ² - DIAM 13	35	13	100	0,070	6
U506_50-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 50mm ² - DIAM 13	50	13	100	0,070	6
U506_54-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 54.6mm ² - DIAM 13	54,6	13	100	0,070	6
U506_70-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 70mm ² - DIAM 13	70	13	100	0,070	6
U506_95-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 95mm ² - DIAM 13	95	13	100	0,070	6
COSSE SOUDÉE PRÉISOLÉE RÉTREINT E215						
U506_120-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 120mm ² - DIAM 13	120	13	118	0,220	10
U506_150-13	COSSE CPTAU SOUDÉE 150mm ² - DIAM 13	150	13	118	0,220	5


Cosse bimétallique



Utilisation

Cette cosse Al/Cu est utilisée pour le raccordement de conducteurs nus en aluminium sur des bornes d'appareillage en cuivre. Elle se met en oeuvre grâce aux matrices de poinçonnage profond.

Description

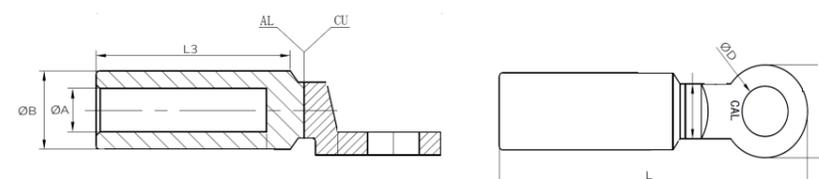

Code	Désignation	Cotes (mm)					Poids (kg)	Unité de vente	
		ØA	ØB	ØC	ØD	L			L3
U553_16-10	COSSE BIMETAL 16 mm ² - DIAM 10 C0AU16	5,8			10,5			0,050	10
U553_25-10	COSSE BIMETAL 25 mm ² - DIAM 10 C0AU25	6,7	16	20	10,5	79	45,5	0,050	10
U553_35-13	COSSE BIMETAL 35 mm ² - DIAM 13 C0AU35	8,2			13			0,050	10
U553_50-13	COSSE BIMETAL 50 mm ² - DIAM 13 C1AU50	9,2			13			0,060	5
U553_70-13	COSSE BIMETAL 70 mm ² - DIAM 13 C1AU70	11,2	20	24	13	83,2	44,5	0,080	5
U553_95-13	COSSE BIMETAL 95 mm ² - DIAM 13 C1AU95	12,7			13			0,100	5
U553_120-13	COSSE BIMETAL 120 mm ² - DIAM 13 C2AU120	13,9			13	107,6	60,8	0,120	5
U553_150-13	COSSE BIMETAL 150 mm ² - DIAM 13 C2AU150	15,7	25	30	13			0,155	5
U553_185-13	COSSE BIMETAL 185 mm ² - DIAM 13 C4AU185	17,5			13	116,1	59,7	0,200	5
U553_240-13	COSSE BIMETAL 240 mm ² - DIAM 13 C4AU240	19,7	32	35	13			0,250	5
U553_300-17	COSSE BIMETAL 300 mm ² - DIAM 17 C5AU300	23,5			17	154,3	94	0,350	4
U553_400-17	COSSE BIMETAL 400 mm ² - DIAM 17 C5AU400	26,5	40	36	17			0,420	4

Feuillard en acier inoxydable dévidoir carton

EN 10088 CE NF



Utilisation

Ce feuillard en acier inoxydable s'utilise principalement pour fixer les consoles d'ancrage ou de suspension sur tous les types de poteaux (bois, métal ou béton).

Description

- Ce feuillard conditionné en dévidoir de 50m ou 25m est disponible en quatre dimensions :
 - 10 x 0,4mm - 3/8"
 - 10 x 0,7mm - 3/8"
 - 20 x 0,4mm - 3/4"
 - 20 x 0,7mm - 3/4"
- Les rives du feuillard sont ébavurées.
- Le feuillard se présente en rouleau placé dans un dévidoir en carton renforcé.

Code	Désignation	Longueur dévidoir (m)	AISI	Poids (kg)	Unité de vente
Dimensions 10x0,4 - 3/8"					
K920	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX 10x0,4mm - 3/8" - AISI 201	50	201	1,740	5
K920-304	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX 10x0,4mm - 3/8" - AISI 304	50	304	1,740	5
K940	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 10x0,4mm - 3/8" - AISI 430	50	430	1,740	5
Dimensions 10x0,7 - 3/8"					
K919	DEVIDOIR CARTON 25 m FEUILLARD INOX 10x0,7mm - 3/8" - AISI 201	25	201	1,500	4
K921	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX 10x0,7mm - 3/8" - AISI 201	50	201	2,840	5
K924	DEVIDOIR CARTON 25m FEUILLARD INOX EC 10x0,7mm - 3/8" - AISI 430	25	430	1,500	5
K941	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 10x0,7mm - 3/8" - AISI 430	50	430	2,840	5
Dimensions 20x0,4 - 3/4"					
K922	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX 20x0,4mm - 3/4" - AISI 201	50	201	3,340	5
K942	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 20x0,4mm - 3/4" - AISI 430	50	430	3,340	5
Dimensions 20x0,7- 3/4"					
K918	DEVIDOIR CARTON 25m FEUILLARD INOX 20x0,7mm - 3/4" - AISI 201	25	201	2,980	5
K923	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX 20x0,7mm - 3/4" - AISI 201	50	201	5,690	5
K936	DEVIDOIR CARTON 25m FEUILLARD INOX EC 20x0,7mm - 3/4" - AISI 430	25	430	2,980	5
K943	DEVIDOIR CARTON 50m FEUILLARD INOX EC 20x0,7mm - 3/4" - AISI 430	50	430	5,690	5

Outillages



Description


Le coffret de rangement possède un habillage intérieur ergonomique en matériaux synthétiques. Il peut contenir une cisaille, un outil de cerclage et des boucles (à commander séparément).

Mise en œuvre

- Couper la longueur de feuillard désirée à l'aide de la cisaille.
- Tendre le feuillard autour du poteau et de la console à l'aide d'un outil de cerclage et fixer une boucle.
- Conserver la cisaille et l'outil de cerclage dans le coffret de rangement adapté.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
L950	CHAPES EC FEUILLARD 10mm - 3/8" (x100)	0,320	1
L951	CHAPES EC FEUILLARD 20mm - 3/4" (x100)	0,610	1
K960	CERCLEUSE À LEVIER	1,950	1
K961	CISAILLE FEUILLARD	0,550	1
K963	COFFRET RANGEMENT OUTILS FEUILLARD	0,550	1

Boucles anti-escalade

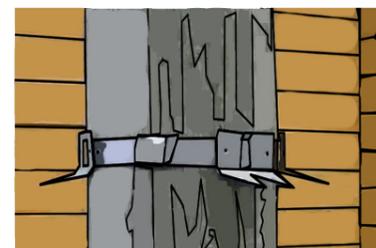

Utilisation

Ces boucles en inox se fixent sur le feuillard afin de dissuader l'escalade le long du poteau et la tentative de fraude.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K956	LOT DE 25 POINTES ANTI ESCALADE INOX	0,580	1



Vidéo de mise en œuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr



Protection de la source, du réseau et des personnes

SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DU RÉSEAU

Quels enjeux ?



Dans de nombreux pays en développement, les climats exigeants créent régulièrement des perturbations sur les réseaux. Afin de protéger les personnes, la source de production électrique et les réseaux, MICHAUD apporte des **alternatives économiques et durables** aux solutions traditionnelles.



Majoritairement utilisé en Europe, le disjoncteur à image thermique, placé en haut de poteau, peut provoquer des coupures intempestives en cas de déséquilibre de phases sur le réseau. Pour pallier cet inconvénient, MICHAUD propose un **interrupteur sectionneur très économique**, équipé de **fusibles à haut pouvoir de coupure (HPC)**. Ce système a aussi l'avantage de multiplier les points de protection et de coupure, facilitant l'exploitation et la maintenance.




MICHAUD offre également des **solutions de mise à la terre** pour une protection des personnes et des installations.

Quels bénéfices ?

- + Pérennisation et sécurité des installations
- + Rentabilité à moyen et long terme
- + Facilité de la maintenance et de l'exploitation



Tableau urbain réduit

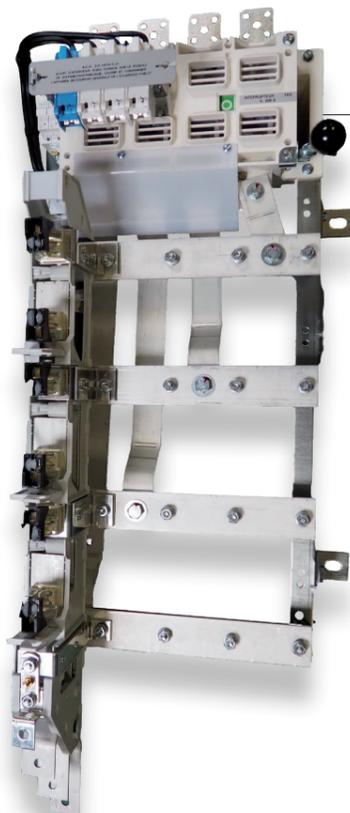

F750 + F752

Utilisation

Ces Tableaux Urbains Réduits (TUR) sont utilisés pour la protection des réseaux de distribution basse tension. Ils sont mis en oeuvre dans les postes de distribution.

Description

- Le tableau basse tension type (TUR) est constitué d'un interrupteur tétrapolaire à enclenchement et déclenchement brusques, d'un jeu de barres collectrices aluminium (Phases 1-2-3 et Neutre).
- L'ensemble est monté sur un châssis métallique.
- Les plages d'arrivée sont prévues pour recevoir des câbles avec des cosses à serrage mécanique (jusqu'à 630mm²).
- Le départ d'une ligne est assuré par un départ monobloc 400A comprenant : 3 coupe-circuits, 1 barrette de sectionnement de neutre, 3 barres de départ Phases 1-2-3, 1 barre de départ Neutre.
- Le pouvoir de coupure en charge des coupe-circuits interrupteurs est de 400A sous 250V cos φ 0,9.
- Il est prévu pour recevoir des fusibles HPC entraxe 115mm Taille 2. Les plages de raccordement du départ monobloc permettent le raccordement d'un câble unipolaire de section maximale de 240mm² (cosse cuivre-aluminium).
- Un branchement éclairage du poste est prévu en aval de l'interrupteur (sectionneur fusible bi-polaire 10-38 10A avec cartouche de neutre).
- Ce tableau BT est équipé de 4 pattes de fixation murale.

T4 - 800A :

- Ce tableau peut être équipé de 4 départs monoblocs pouvant contenir des fusibles Taille 2 entraxe 115mm.
- Il est équipé d'un appareil de coupure générale.

Caractéristiques :

- Intensité : 800A.
- Tension nominale : 440V.
- Tension d'essai : 50Hz 1 minute 10kV par rapport à la masse.
- Tension à l'onde de choc : 20kV.
- Pouvoir de coupure des interrupteurs égal à leur intensité nominale sous 440V cos φ = 0,9.
- Pouvoir de fermeture des interrupteurs : 16 000A efficaces et 32 000A crête à cos φ = 0,35.

T8 - 1 200A / 1 800A :

- Ce tableau peut être équipé de 8 départs monoblocs pouvant contenir des fusibles Taille 2 entraxe 115mm.
- Il est équipé d'un appareil de coupure générale.

Caractéristiques :

- Intensité : 1 200A / 1 800A.
- Tension nominale : 440V.
- Tension d'essai : 50Hz 1 minute 10kV par rapport à la masse.
- Tension à l'onde de choc : 20kV.
- Pouvoir de coupure des interrupteurs égal à leur intensité nominale sous 440V cos φ = 0,9.
- Pouvoir de fermeture des interrupteurs :
 - 25 000A efficaces et 52 000A crête à cos φ = 0,25 pour T8 - 1 200A.
 - 32 000A efficaces et 72 000A crête à cos φ = 0,20 pour T8 - 1 800A.

Ces tableaux urbains réduits répondent aux critères de la **HN 63-S-61**.

Clé isolée de manoeuvre :

- Hexagonale en acier forgé.
- Isolée pour 10kV.

Panneau de condamnation de mise en court-circuit et d'essai :

- Ce panneau en matière isolante condamne un départ, les 3 fusibles étant retirés.
- Il est cadenassable grâce aux 3 écrous horizontaux de chaque départ.

Code	Désignation	Unité de vente
F750	TUR T4 - 800	1
F749	TUR T8 - 1 200	1
F751	TUR T8 - 1 800	1
F752	DÉPART MONOBLOC	1
F753	PROTECTEUR PORTE-FUSIBLE	1
F754	CLÉ ISOLÉE	1
F755	PANNEAU DE CONDAMNATION POUR TUR T4 - 800	1

Note : Les fusibles sont vendus séparément. **Nous consulter.**


Option : Cadenas

Ce cadenas de type artillerie est conçu pour verrouiller les postes de transformation. Tous les cadenas fonctionnent avec la même clé.

Code	Désignation	Unité de vente
F770	CADENAS D'ARTILLERIE TRIANGULAIRE	1
F771	CLÉ CADENAS	1

Note : **Nous consulter** pour le panneau de réservation.

Protection en tête de réseau BT Interrupteur sectionneur multipolaire

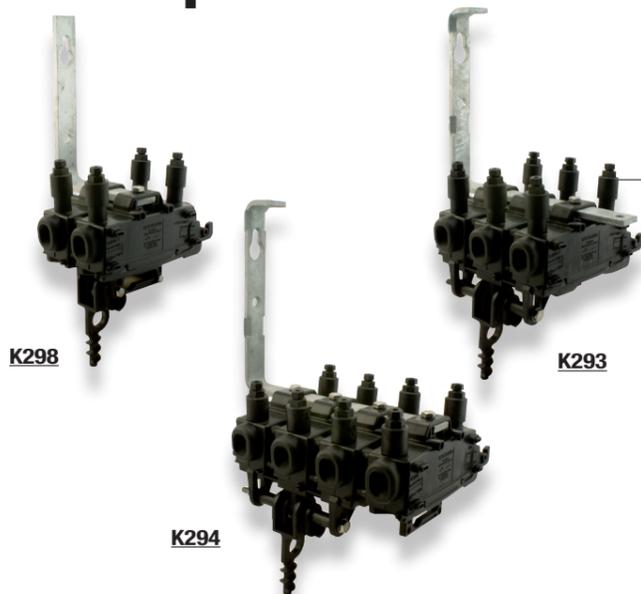

Utilisation


Cet interrupteur sectionneur multipolaire se place en aval d'un transformateur haut de poteau. Il permet une protection jusqu'à 160A ou une coupure jusqu'à 240A. Il se fixe sur le poteau et protège aussi bien le transformateur que le réseau BT en aval. Il s'utilise sur réseau monophasé ou triphasé.

Description

- L'interrupteur sectionneur est installé en aval :
 - Du transformateur 50kVA avec des fusibles 80A,
 - Du transformateur 100kVA avec des fusibles 160A,
 - Du transformateur 160kVA avec des couteaux de neutre afin de créer un point de coupure sur le réseau, chaque départ réseau pouvant ensuite être protégé indépendamment par un sectionneur.
- Cet organe de protection est conçu pour sécuriser l'ouverture sous tension et en charge.
- Les bornes autorisent un raccordement jusqu'à 95mm². La connexion se fait par perforation d'isolant, assurant un contact fiable et sécurisé.

Les avantages :

- + 50 à 80% plus économique qu'un disjoncteur
- + Solution robuste, peu sensible aux déséquilibres de charge
- + Solution disponible en monophasé et en triphasé

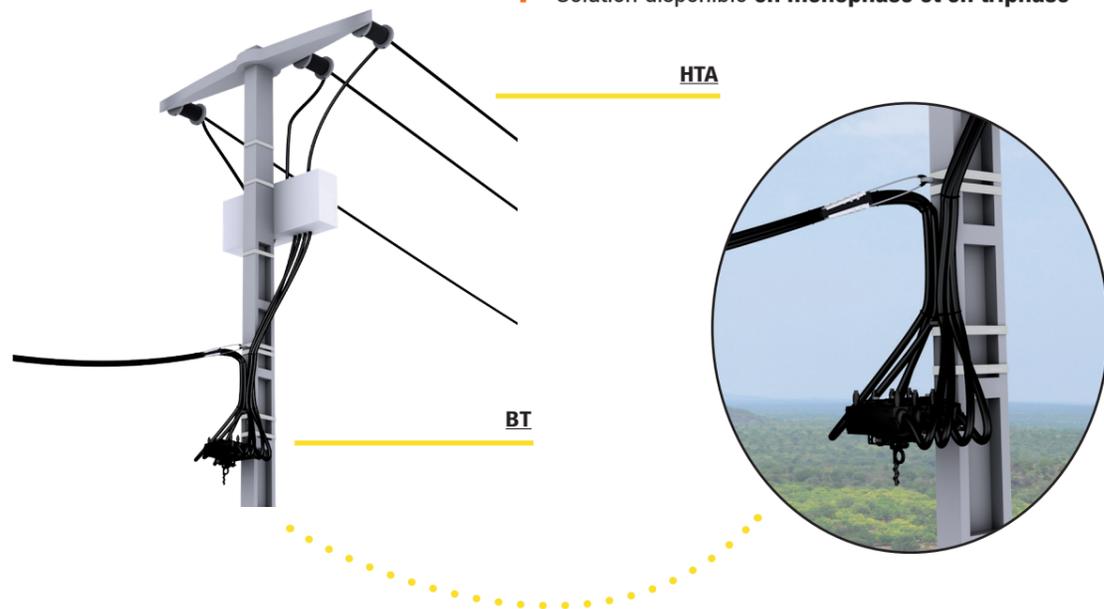

Option : Double départ

Un double départ peut être réalisé grâce aux deux dérivés à perforation d'isolant d'une capacité 6-35mm².

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
K298	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR DOUBLE PÔLE 160A (Taille 00)	1,850	1
K293	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR TRIPLE PÔLE 160A (Taille 00)	2,710	1
K294	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR QUADRUPLE PÔLE 160A (Taille 00)	3,240	1
K098	EMBOUT DOUBLE DÉPART (6-35mm ²)	0,115	12

La fixation avec 2 vis en acier galvanisé de 10mm de diamètre est fournie avec la console du sectionneur.

VOIR FICHE
ACCÈS À L'ÉNERGIE / Protection / Fusibles

Perche de manipulation



Utilisation

Cette perche équipée d'un embout permet la manipulation du porte fusible depuis le sol. Elle a une longueur repliée de 2,65m et une longueur dépliée de 5m.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
F203	PERCHE 2E - 5m (EMBOUT U)	3,000	1
F213	EMBOUT DE TYPE L SECTIONNEUR / PERCHE	0,180	1
F209	EMBOUT ALÉSÉ SECTIONNEUR / PERCHE	0,105	1
F208	HOUSSE DE PROTECTION	0,600	1



Vidéo de mise en œuvre disponible sur le site internet www.michaud-export.fr



Fusibles

Cartouche fusible gG

- ☑ Existe en :
- 10,3x38
 - 14x51
 - 22x58



U66x

Utilisation

Ces cartouches fusibles gG sont utilisées pour la protection des biens. Elles se placent dans un coupe-circuit à l'abri des conditions extérieures.

Description

- Ces cartouches sont de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elles ne sont pas équipées de voyant.

Ces fusibles répondent aux critères des normes **NF/EN/IEC 60269-**, **NF HD/IEC 60269-2**, **NF C 60200-1** et **NF C 60200-2**.

Code	Désignation	Modèle disponible	Poids (kg)	Unité de vente
U66X	CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 gG	1A à 32A	0,007	10
U66X	CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 gG	1A à 50A	0,021	10
U64X	CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 gG	2A à 32A	0,021	10

Cartouche fusible AD

- ☑ Existe en :
- 10,3x38
 - 14x51
 - 22x58



U61x

Utilisation

Ces cartouches fusibles AD sont utilisées en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement. Elles réalisent la coupure pour les courants de court-circuit élevés et ménagent ainsi la durée de vie du disjoncteur associé, qui n'est pas sollicité jusqu'à ses limites.

Description

- Une puissance dissipée faible limite l'échauffement de l'appareillage supportant le fusible et prolonge sa durée de vie.
- Ces cartouches sont spécifiées pour une tension nominale de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est de 20kA.

Ces fusibles répondent aux critères des normes **HN 62-S-83**, **NF/EN/IEC 60269-1**, **NF HD/IEC 60269-2** et **NF C60200-2**.

Code	Désignation	Modèle disponible	Poids (kg)	Unité de vente
Taille 10,3x38				
U61X	CARTOUCHE FUSIBLE 10,3x38 AD	5A - 10A	0,009	10
U620	TUBE NEUTRE 10,3x38		0,012	10
Taille 14x51				
U61X	CARTOUCHE FUSIBLE 14x51 AD	15A - 30A - 45A	0,021	10
U621	TUBE NEUTRE 14x51		0,016	10
Taille 22x58				
U61X	CARTOUCHE FUSIBLE 22x58 AD	15A - 30A - 45A - 60A - 90A	0,056	10
U622	TUBE NEUTRE 22x58		0,028	10

Cartouche fusible AD taille 00



P24x

Utilisation

Cette cartouche fusible AD est utilisée en accompagnement du disjoncteur installé sur la dérivation individuelle d'un branchement. Elle réalise la coupure pour les courants de court-circuit élevés et ménage ainsi la durée de vie du disjoncteur associé, qui n'est pas sollicité jusqu'à ses limites.

Description

- Cette cartouche fusible à couteau est de taille 00 selon la norme **IEC 60269-2-1**.
- Les pattes d'accrochage sont en matériaux synthétiques isolants.
- Les parties métalliques accessibles (vis), excepté les couteaux, sont hors potentiel et présentent en outre un degré de protection IP2X selon la norme **NF EN 60529**.
- Une puissance dissipée faible, limite l'échauffement de l'appareillage supportant le fusible et prolonge sa durée de vie.
- La cartouche fusible est spécifiée pour une tension nominale de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est de 20kA.

Ce fusible répond aux critères de la norme **HN 62-S-83**.

Code	Désignation	Modèle disponible	Poids (kg)	Unité de vente
P24X	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD	30A à 90A	0,150	10
P240	COUTEAU DE NEUTRE T00		0,060	10

Cartouche fusible gG NH



U664



P238



U25x

Utilisation

Ces cartouches fusibles basse tension NH00, NH1 ou NH2 sont utilisées comme organe de protection des réseaux et ouvrages de distribution publique basse tension.

Elles sont mises en place dans :

- Les tableaux basse tension des postes de distribution publique,
- Les coffrets coupe-circuit interrupteurs de branchement intérieurs ou extérieurs,
- Les armoires de coupure pour réseaux souterrains,
- Les coffrets et armoires de comptage pour usages divers.

Description

- Ces cartouches fusibles à couteau sont de type NH00, NH1 ou NH2 selon la norme **IEC 269-2-1**.
- Ces cartouches sont de type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure).
- Elles sont spécifiées pour une tension assignée de 440V en courant alternatif de fréquence nominale 50Hz.
- Le pouvoir de coupure nominal est au minimum de 50kA.

Code	Désignation	Modèle disponible	Poids (kg)	Unité de vente
U664	CARTOUCHE FUSIBLE NH00 gG 500V	2A à 160A	0,180	3
U665	COUTEAU DE NEUTRE NH00		0,100	1
U25X	CARTOUCHE FUSIBLE NH1 115MM	63A à 250A	0,400	5
U25X	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 115MM	125A à 400A	0,650	3
P238	BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 115MM		0,210	1
P13X	CARTOUCHE FUSIBLE NH2 160MM	125A à 400A	0,780	3
P239	BARRETTE DE SECTIONNEMENT NH2 160MM		0,290	1

Mise à la terre



U2XX ou F2XX

Piquet acier cuivré lisse

Utilisation

Ce piquet de terre est utilisé pour réaliser les mises à la terre sur les réseaux électriques.

Le revêtement en cuivre, réalisé par procédé électrolytique, confère une bonne conductivité et une protection contre l'oxydation.

La norme de référence est la **EN 50 164-2**.

Code	Désignation	Diamètre nominal (mm)	Diamètre réel (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)	Unité vente
REVÊTEMENT CUIVRE 50µm						
U203	PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1m DIAM 12,7	14	12,7	1	1,025	10
U204	PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1,5m DIAM 12,7	14	12,7	1,5	1,537	10
U205	PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 2m DIAM 12,7	14	12,7	2	2,050	10
F226	PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1m DIAM 14	16	14	1	1,250	10
F244	PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 1,5m DIAM 14	16	14	1,5	1,900	10
F245	PIQUET DE TERRE CUIVRE 50µm L = 2m DIAM 14	16	14	2	2,500	10



D'autres dimensions sont disponibles pour les piquets de terre (de 1m à 3m) ainsi que d'autres traitements et épaisseurs.

[Nous consulter](#)

Option :



Filetage aux deux extrémités du piquet pour un possible allongement du piquet à l'aide de manchons vissés.

[Nous consulter](#)

Cosse de raccordement



F234

Utilisation

Cette cosse permet d'établir une connexion entre le piquet de terre et le conducteur.

Code	Désignation	Diamètre nominal piquet (mm)	Section conducteurs max (mm²)	Vis	Poids (kg)	Unité vente
F234	COSSE RACCORD. PDT DIAM 12,7 et 14mm	14 - 16	16-35	M8	0,050	10

Câble cuivre nu



Le câble cuivre est disponible :

- en d'autres dimensions
- en version isolée

[Nous consulter](#)



U05X

Utilisation

Ce câble cuivre nu permet de conduire l'électricité dans le système de mise à la terre et de garantir l'écoulement des courants de défaut.

Code	Désignation	Section (mm²)	Nombre de brins	Diamètre brin (mm)	Poids (kg/km)
U051	CABLE CUIVRE NU 16mm² - TOURET DE 500m	16	7	1,67	138
U052	CABLE CUIVRE NU 25mm² - TOURET DE 500m	25	7	2,09	216
U053	CABLE CUIVRE NU 29mm² - TOURET DE 500m	29	19	1,40	250
U054	CABLE CUIVRE NU 35mm² - TOURET DE 500m	35	7	2,48	304
U055	CABLE CUIVRE NU 50mm² - TOURET DE 500m	50	19	1,76	415

Connecteurs

U00X



U02X

Utilisation

Ces connecteurs établissent une connexion mécanique et électrique entre deux conducteurs pour garantir une équipotentialité du système, effectuer une dérivation ou réparer un conducteur sectionné.

Code	Désignation	Conducteur principal (mm²)	Conducteur secondaire (mm²)	Poids (kg)	Unité vente
U003	CONNECTEUR EN C 25-6	10 - 25	4 - 6	0,012	10
U004	CONNECTEUR EN C 25-10	16 - 25	4 - 10	0,012	10
U005	CONNECTEUR EN C 25-25	16 - 25	16 - 25	0,017	10
U020	RACCORD A GRIFFES 6-16mm²	6 - 16	6 - 16	0,028	100
U021	RACCORD A GRIFFES 16-50mm²	16 - 50	16 - 50	0,061	100



U031



U034



U035



U036

Utilisation

Ce kit point de mesure ainsi que les barrettes de terre permettent une ouverture du circuit de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de terre.

Code	Désignation	Section conducteur min (mm²)	Section conducteur max (mm²)	Poids (kg)	Unité vente
U030	COSSE TUBULAIRE 25-29	25	29	0,020	50
U031	KIT POINT DE MESURE 25-29	25	29	0,060	20
U034	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE EN T	10	35	0,180	10
U035	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE HAUTE	16	35	0,310	3
U036	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE	16	35	0,150	3



MISE EN OEUVRE

La mise en œuvre et l'utilisation des produits doit se faire dans le **respect de la réglementation en vigueur** et être réalisée par un professionnel formé et compétent suivant les règles de l'art.

Pour les mises en œuvre ou manipulations **sous tension**, le monteur doit respecter les exigences des conditions de travaux sous tension et s'équiper des protections individuelles nécessaires. Les températures de mise en œuvre maxi sont : -10°C à +40°C.

Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur.

Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires.



PRÉCONISATIONS

Il est nécessaire de lire attentivement la notice de montage avant d'utiliser le produit.

Le produit doit être utilisé et mis en œuvre conformément aux présentes préconisations d'emploi et à la notice de montage. Il doit être utilisé dans le cadre des applications pour lesquelles il a été défini par l'opérateur/le gestionnaire de réseau et sur une installation électrique conforme et compatible avec le produit.

Ne jamais dépasser les capacités indiquées sur l'appareil et sur la notice.

Sauf indication spécifique, les produits sont destinés à être connectés hors charge.



OUTILLAGES

Le produit doit être mis en œuvre et utilisé avec de **l'outillage adapté**.

Les têtes de vis doivent être serrées avec l'outil adéquat : **clé 6 pans** pour les têtes de vis hexagonales, **tournevis plat** pour les têtes fendues à la dimension appropriée, **tournevis cruciforme** pour les têtes crucifendues, **clés CHC (alènes)** pour les 6 pans creux, etc... Les têtes de vis sans dispositif limiteur de couple doivent être serrées au couple préconisé et ne doivent pas être resserrées.




ENVIRONNEMENT

Merci de regrouper vos déchets et suivre les consignes de recyclage et de destruction avant de quitter le chantier.

SITE INTERNET



www.michaud-export.com

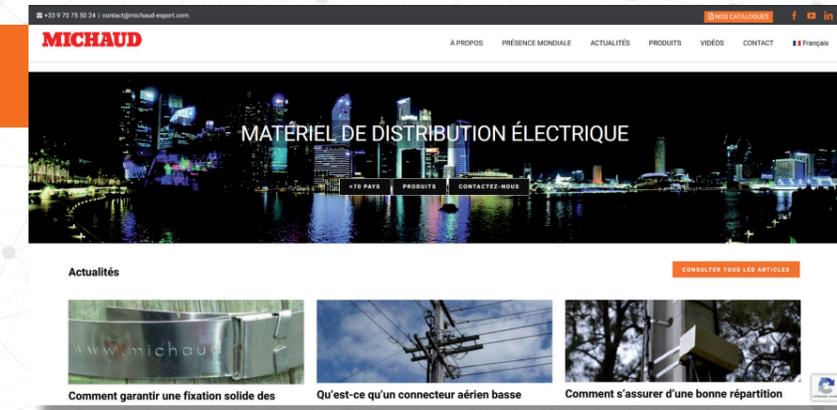

LINKEDIN

Suivez notre actualité :




YOUTUBE

Découvrez nos vidéos :



Découvrez notre site Internet
www.michaud-export.fr

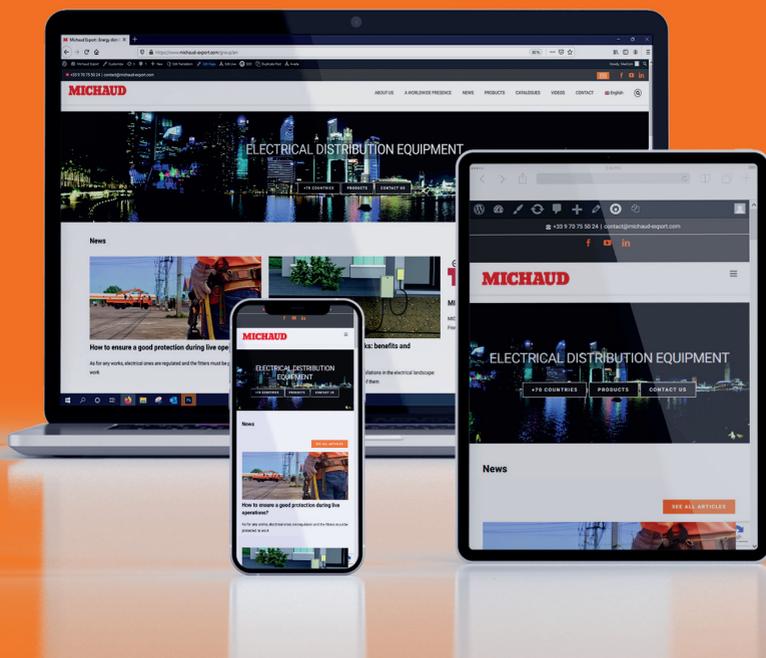

Expert international de la distribution électrique, **MICHAUD** conçoit, développe et met en place des systèmes fiables réduisant les opérations de maintenance sur les réseaux de distribution.

En architecte de votre solution, l'entreprise s'appuie sur l'innovation perpétuelle et le savoir-faire reconnu des 300 collaborateurs du **Groupe MICHAUD**, spécialiste des appareillages électriques et éléments de raccordement.

MICHAUD Export

499, Rue du Revermont
ZAC La Cambuse
CS 30001
01442 Viriat Cedex
France

Tél +33 (0)9 70 75 50 24
contact@michaud-export.com
www.michaud-export.fr

MICHAUD