


## Équipement de protection individuelle

### Tapis isolant

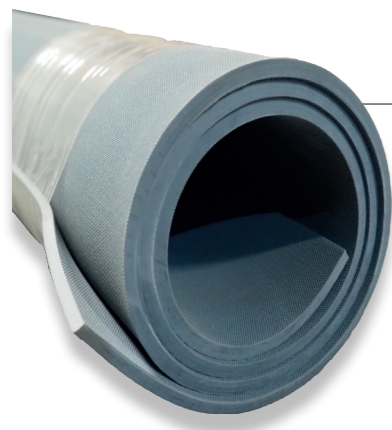

U840

#### Utilisation

Ce tapis est utilisé pour protéger la zone de travail et l'installateur des tensions de contact, lors de travaux hors tension en HTA et sous tension en BT. Plusieurs modèles sont disponibles allant de la classe 0 à la classe 4.

#### Description

- Ce tapis est fait en caoutchouc avec des surfaces antidérapantes des deux côtés.
  - Ce tapis offre une haute rigidité diélectrique.
  - Il peut être utilisé pour des températures comprises entre -40°C à +70°C.
  - Ce tapis s'utilise posé directement sur le sol.
  - Le tapis isolant ne se substitue pas aux EPI obligatoires mais c'est un élément de protection secondaire.
- Il répond aux critères de la norme **CEI 61111**.

Code	Désignation	Tension alternative efficace (V)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Unité de vente
U840-0 1x1	TAPIS ISOLANT CLASSE 0 - 1x1m	1 000	2,5	3,98	1
U840-1 1x1	TAPIS ISOLANT CLASSE 1 - 1x1m	7 500	3	4,74	1
U840-2 1x1	TAPIS ISOLANT CLASSE 2 - 1x1m	17 000	3,5	5,51	1
U840-3 1x1	TAPIS ISOLANT CLASSE 3 - 1x1m	26 500	4	7,19	1
U840-4 1x1	TAPIS ISOLANT CLASSE 4 - 1x1m	36 000	5	8,11	1

### Échelle isolante



U841


#### Utilisation

Cette échelle isolante protège l'installateur des tensions de contact lors des travaux d'installation électrique.

#### Description

- Cette échelle est en fibre de verre. Elle est réalisée entièrement en matériau composite et ne comporte pas de partie métallique pour la réalisation des liaisons mécaniques (vis, écrou...).
- Cette échelle est légère et donc facilement transportable.
- Elle offre une haute résistance aux agents atmosphériques et chimiques.
- Elle est disponible en plusieurs longueurs.
- Le bas de l'échelle est pourvu d'un stabilisateur pour les modèles de plus de 3 mètres de longueur.

Cette échelle répond aux critères de la norme **EN 131**.

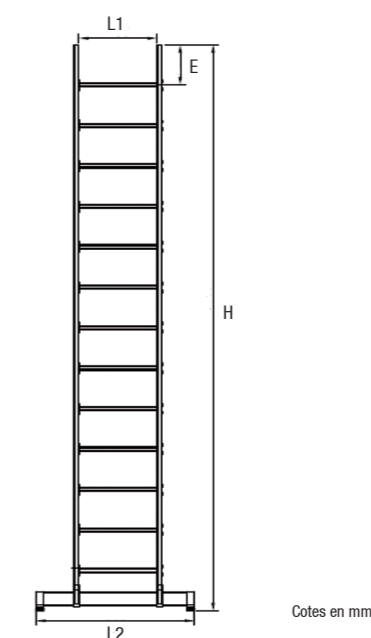

Code	Désignation	Dimensions (mm)				Nombre de barreaux	Poids (kg)	Unité de vente
		H	L1	L2	E			
U841-3	ÉCHELLE ISOLANTE 3m	3	400	400	250	11	9,5	1
U841-3.5	ÉCHELLE ISOLANTE 3.5m	3,5	400	800	250	13	10,5	1
U841-4	ÉCHELLE ISOLANTE 4m	4	400	850	250	15	12	1
U841-4.5	ÉCHELLE ISOLANTE 4.5m	4,5	400	900	250	17	14	1
U841-5	ÉCHELLE ISOLANTE 5m	5	400	950	250	19	16	1
U841-6	ÉCHELLE ISOLANTE 6m	6	400	1050	250	23	19	1