


Berceau de fixation

Fixation sur façade

BRPF

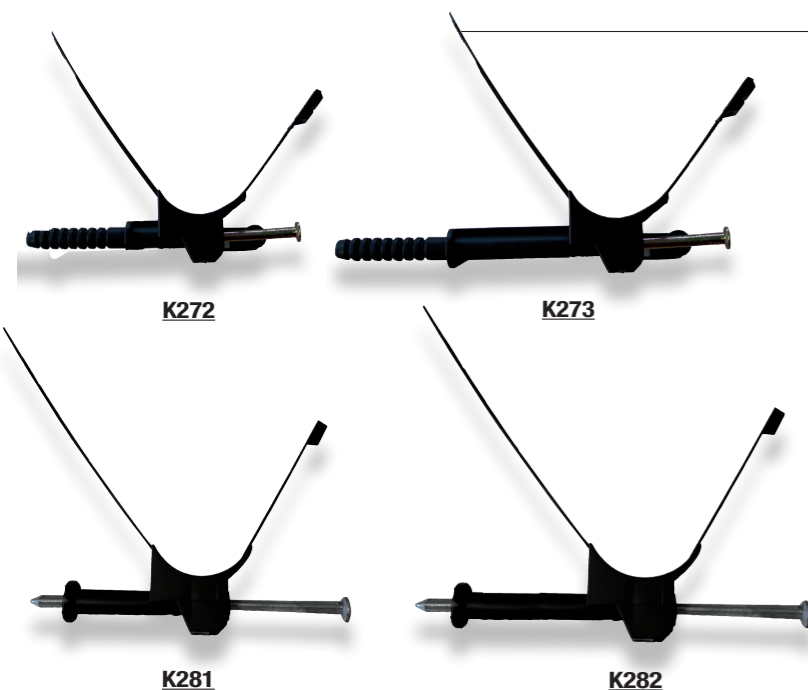

Utilisation

Ce berceau s'utilise pour la fixation sur façade du réseau aérien basse tension en conducteur isolé torsadé à neutre porteur ou autoporté. Un support de câble est mis en œuvre tous les 30cm afin d'assurer une excellente fixation. L'installation sur façade est rapide et facile à mettre en œuvre. Elle offre discrétion et esthétique.

BRPV



CPBF



BRTV



Description

Berceaux de fixation : Trois types de berceaux de fixation sont disponibles :

- **BRPF** : berceau de fixation à fixer sur façade avec un clou (trou de Ø 12mm).
- **BRPV** : berceau de fixation à visser sur façade avec un ensemble vis/cheville (trou de Ø 12mm).
- **BRTV** : berceau de fixation à visser sur façade avec un ensemble renforcé vis/cheville (trou de Ø 16mm).

- Le corps et le collier de serrage sont en matériau synthétique résistant aux UV.
- L'ouverture sous le berceau permet la mise en œuvre d'un collier supplémentaire (non fourni) pour l'installation d'un deuxième conducteur.
- Le collier de serrage présente une denture extérieure et permet :
 - Une excellente protection de l'isolant des conducteurs,
 - Une excellente fixation des conducteurs de branchement ou de réseau.

Ce berceau répond aux critères des normes **NF C 33-040** et **EN 50-483**.

Colliers plastifiés :

- **CPBF** : collier plastifié de branchement sur façade avec un ensemble vis/cheville (M6)

- Le corps et le collier de serrage sont en matériau synthétique résistant aux UV.
- Le collier de serrage permet :
 - Une excellente protection de l'isolant des conducteurs,
 - Une excellente fixation des conducteurs de branchement,
 - Une mise en œuvre facilitée et sans outil.

Code	Désignation	Capacités d'accroche (mm ²)	Écartement du mur (mm)	Poids (kg)	Unité de vente
K272	BERCEAU DE FIXATION - BRPF1	2x16 à 3x150 + 95N + 16	10	0,040	100
K273	BERCEAU DE FIXATION - BRPF6		60	0,060	100
F033	BERCEAU DE FIXATION - BRPV1	3x25 + 54,6N + 16 à 3x150 + 95N + 16	10	0,070	50
F035	BERCEAU DE FIXATION - BRPV6		60	0,080	50
F036	BERCEAU DE FIXATION - BRTV10		100	0,175	50
F038	BERCEAU DE FIXATION - BRTV17		170	0,240	20
K281	BERCEAU DE FIXATION - BRPF4	3x25 + 54,6N à	40	0,050	30
K282	BERCEAU DE FIXATION - BRPF9	3x150 + 95N + 16	90	0,065	25
F032	COLLIERS BAC - CPBF (sachet de 100)	2x6 à 4x25	20	1,900	1

Fixation sur poteau



Utilisation

Ce berceau permet la fixation des descentes de câbles sur poteaux. Il se fixe par feuillard.

Il est en matière thermoplastique protégé UV.

Le N733 est fermé avec un collier pour des câbles de diamètre de 15 à 30mm, le N734 pour des câbles de diamètre 30 à 50mm, et le N735 pour des câbles de 50 à 90mm.

Code	Désignation	Poids (kg)	Unité de vente
BERCEAU DE FIXATION			
F043	BERCEAU DE FIXATION SANS COLLIER	0,010	100
N733	BERCEAU DE FIXATION BIC 15/30	0,015	10
N734	BERCEAU DE FIXATION BIC 30/50	0,070	10
N735	BERCEAU DE FIXATION BIC 50/90	0,110	10
ATTACHE PONTET PLASTIQUE			
F016	PONTET PLASTIQUE - CAVALIER DE FIXATION (x100) - 9mm	0,110	1